


Válvulas de cierre AVENTICS serie QR1

La válvula de cierre AVENTICS serie QR1 está diseñada para los procesos relevantes para la seguridad, las válvulas activan el bloqueo manual del suministro de aire para detener de inmediato la carrera de trabajo.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	llave de bola
Fluido	Aire comprimido
Conexión de aire comprimido 1	1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido 1	rosca exterior
Conexión de aire comprimido 2	Ø 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Caudal Qn	1250 l/min
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.1315 kg

Material

Material carcasa	polibutilenotereftalato
------------------	-------------------------

Ilave de bola acodada, Serie QR1-BWG

R432000387

Serie QR1

2024-04-08

Material palanca manual

N° de material


polibutilenotereftalato

R432000387

Información técnica

Versiones con conexión roscada giratoria de 360°.

Dimensiones en pulgadas

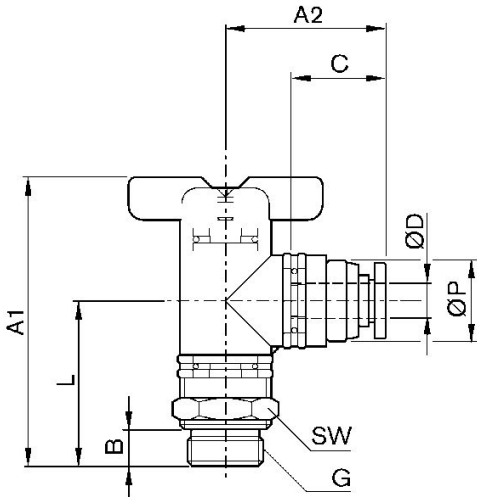

Dimensiones en pulgadas

N° de material	G	Ø D	A1	A2	B	C	L	SW	Ø P
R432000378	1/8 NPT	Ø1/4	2.118	1.172	0.315	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000381	1/8 NPT	Ø5/16	2.118	1.192	0.315	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000377	1/4 NPT	Ø1/4	2.236	1.172	0.433	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000380	1/4 NPT	Ø5/16	2.236	1.192	0.433	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000387	1/4 NPT	Ø 3/8	2.84	1.58	0.433	0.827	1.738	31/32	0.945
R432000384	1/4 NPT	Ø1/2	2.84	1.576	0.433	0.887	1.738	31/32	0.945
R432000379	3/8 NPT	Ø1/4	2.275	1.172	0.473	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000382	3/8 NPT	Ø5/16	2.275	1.192	0.473	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000388	3/8 NPT	Ø 3/8	2.88	1.58	0.473	0.827	1.777	31/32	0.945
R432000385	3/8 NPT	Ø1/2	2.88	1.576	0.473	0.887	1.777	31/32	0.945
R432000386	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.58	0.591	0.827	1.935	31/32	0.945
R432000383	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.576	0.591	0.887	1.935	31/32	0.945