


Vannes d'arrêt AVENTICS série QR1

Les vannes d'arrêt AVENTICS série QR1 sont conçus pour les procédés importants pour la sécurité, ils permettent le blocage manuel de l'alimentation en air afin d'arrêter immédiatement la course utile.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Boisseau sphérique
Fluide	Air comprimé
Raccord d'air comprimé 1	3/8 NPT
Type de raccordement d'air comprimé 1	Filetage
Raccord d'air comprimé 2	Ø5/16
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Débit Qn	1250 l/min
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.068 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
-------------------	---------------------------------

Boisseau sphérique coudé, Série QR1-BWG

R432000382

Série QR1

2026-05-04

Matériau levier

Polybutylène téréphtalate (PBT)


Référence

R432000382

Informations techniques

Versions avec raccordement fileté pivotable sur 360°.

Dimensions en pouce

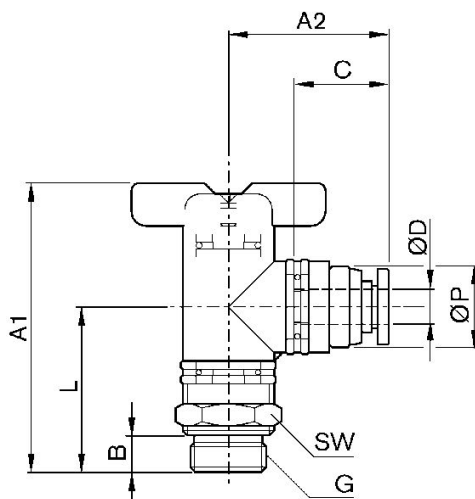

Dimensions en pouce

Référence	G	Ø D	A1	A2	B	C	L	SW	Ø P
R432000378	1/8 NPT	Ø1/4	2.118	1.172	0.315	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000381	1/8 NPT	Ø5/16	2.118	1.192	0.315	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000377	1/4 NPT	Ø1/4	2.236	1.172	0.433	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000380	1/4 NPT	Ø5/16	2.236	1.192	0.433	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000387	1/4 NPT	Ø 3/8	2.84	1.58	0.433	0.827	1.738	31/32	0.945
R432000384	1/4 NPT	Ø1/2	2.84	1.576	0.433	0.887	1.738	31/32	0.945
R432000379	3/8 NPT	Ø1/4	2.275	1.172	0.473	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000382	3/8 NPT	Ø5/16	2.275	1.192	0.473	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000388	3/8 NPT	Ø 3/8	2.88	1.58	0.473	0.827	1.777	31/32	0.945
R432000385	3/8 NPT	Ø1/2	2.88	1.576	0.473	0.887	1.777	31/32	0.945
R432000386	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.58	0.591	0.827	1.935	31/32	0.945
R432000383	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.576	0.591	0.887	1.935	31/32	0.945