


AVENTICS série QR1 Válvulas de corte

As válvulas de corte AVENTICS série QR1 foram criadas para processos seguros. Elas permitem o bloqueio automático do fornecimento de ar para parar imediatamente o curso de trabalho.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	válvula esférica
Fluido	Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1	3/8 NPT
Tipo conexão de ar comprimido 1	rosca externa
Conexão de ar comprimido 2	Ø5/16
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	60 °C
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Fluxo Qn	1250 l/min
Unidade de fornecimento	5 Peça
Peso	0.068 kg

Material

Material de caixa	polibutílo entereftalato
-------------------	--------------------------

torneira esférica angular, Série QR1-BWG

R432000382

Série QR1

2026-05-04

Material alavanca manual

polibutilo entereftalato


Nº de material

R432000382

Informações técnicas

Modelos com rosca de conexão girável em 360°.

Dimensões em polegadas

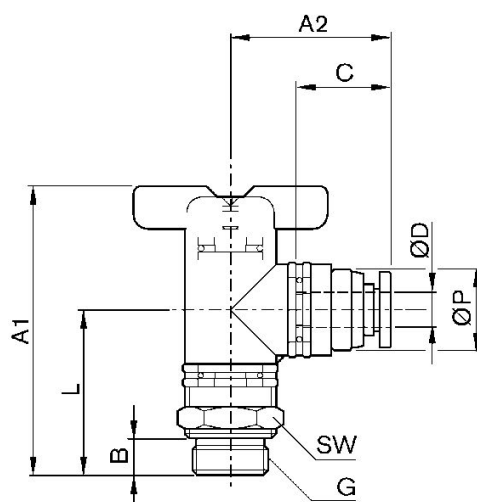

Dimensões em polegadas

Nº de material	G	Ø D	A1	A2	B	C	L	SW	Ø P
R432000378	1/8 NPT	Ø1/4	2.118	1.172	0.315	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000381	1/8 NPT	Ø5/16	2.118	1.192	0.315	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000377	1/4 NPT	Ø1/4	2.236	1.172	0.433	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000380	1/4 NPT	Ø5/16	2.236	1.192	0.433	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000387	1/4 NPT	Ø 3/8	2.84	1.58	0.433	0.827	1.738	31/32	0.945
R432000384	1/4 NPT	Ø1/2	2.84	1.576	0.433	0.887	1.738	31/32	0.945
R432000379	3/8 NPT	Ø1/4	2.275	1.172	0.473	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000382	3/8 NPT	Ø5/16	2.275	1.192	0.473	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000388	3/8 NPT	Ø 3/8	2.88	1.58	0.473	0.827	1.777	31/32	0.945
R432000385	3/8 NPT	Ø1/2	2.88	1.576	0.473	0.887	1.777	31/32	0.945
R432000386	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.58	0.591	0.827	1.935	31/32	0.945
R432000383	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.576	0.591	0.887	1.935	31/32	0.945