



Valvole di arresto serie QR1 AVENTICS

Le valvole di arresto serie QR1 AVENTICS sono progettate per processi in cui la sicurezza è importante. Le valvole consentono il blocco manuale dell'aria di alimentazione per arrestare immediatamente la corsa.

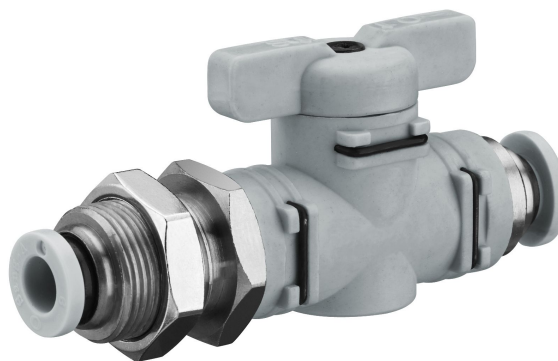

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	rubinetto a sfera
Fluido	Aria compressa
Raccordo aria compressa 1	Ø1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1	Raccordo ad innesto
Raccordo aria compressa 2	Ø1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Temperatura del fluido min.	0 °C
Temperatura del fluido max.	60 °C
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Portata Qn	1000 l/min
Unità di fornitura	5 Pezzo
Peso	0.0453 kg

Materiale

Materiale corpo	polibutilenetereftalato
-----------------	-------------------------

rubinetto a sfera passaparete, Serie QR1-BSS

R432000401

Serie QR1

2024-04-08


Materiale leva manuale

polibutilenetereftalato

Codice

R432000401

Dimensioni in pollici

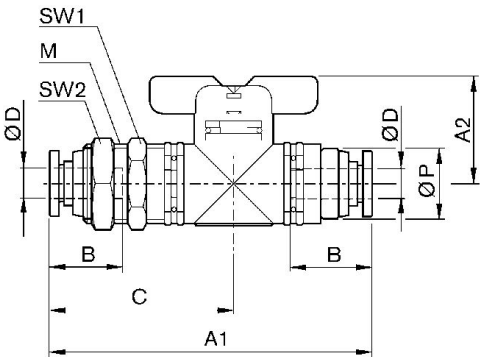

Dimensioni in pollici

Codice	Ø D1	Ø D2	M	A1	A2	B	C	SW1	SW2
R432000401	Ø1/4	Ø1/4	UNF 5/8	2.9	0.906	0.67	1.73	3/4	3/4
R432000403	Ø5/16	Ø1/4	UNF 5/8	2.92	0.906	0.729	1.749	3/4	3/4
R432000404	Ø5/16	Ø5/16	UNF 5/8	2.92	0.906	0.729	1.749	3/4	3/4
R432000402	Ø 3/8	Ø1/4	UNF 7/8	3.7	1.103	0.827	2.191	1	1
R432000400	Ø1/2	Ø1/4	UNF 7/8	3.684	1.103	0.827	2.191	1	1

Codice	Ø P
R432000401	0.67
R432000403	0.67
R432000404	0.67
R432000402	0.945
R432000400	0.945