


rubinetto a sfera a gomito, Serie QR1-BWG

R432000385

Informazioni sul prodotto
Valvole di arresto serie QR1 AVENTICS

- Le valvole di arresto serie QR1 AVENTICS sono progettate per processi in cui la sicurezza è importante. Le valvole consentono il blocco manuale dell'aria di alimentazione per arrestare immediatamente la corsa.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	rubinetto a sfera
Fluido	Aria compressa
Raccordo aria compressa 1	3/8 NPT
Tipo di raccordo aria compressa 1	filettatura esterna
Raccordo aria compressa 2	Ø1/2
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Temperatura del fluido min.	0 °C
Temperatura del fluido max.	60 °C
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Portata Qn	1250 l/min
Unità di fornitura	5 Pezzo

Peso

0.136 kg

Materiale

Materiale corpo

polibutilenetereftalato

Materiale leva manuale

polibutilenetereftalato


Codice

R432000385

Informazioni tecniche

Esecuzioni con filettature di raccordo orientabili a 360°.

Dimensioni in pollici

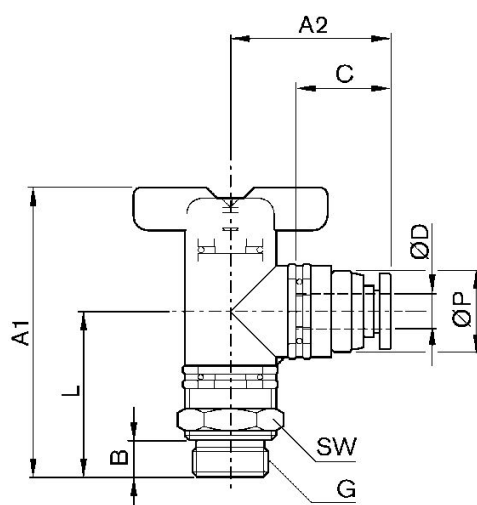

Dimensioni in pollici

Codice	G	Ø D	A1	A2	B	C	L	SW	Ø P
R432000378	1/8 NPT	Ø1/4	2.118	1.172	0.315	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000381	1/8 NPT	Ø5/16	2.118	1.192	0.315	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000377	1/4 NPT	Ø1/4	2.236	1.172	0.433	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000380	1/4 NPT	Ø5/16	2.236	1.192	0.433	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000387	1/4 NPT	Ø 3/8	2.84	1.58	0.433	0.827	1.738	31/32	0.945
R432000384	1/4 NPT	Ø1/2	2.84	1.576	0.433	0.887	1.738	31/32	0.945
R432000379	3/8 NPT	Ø1/4	2.275	1.172	0.473	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000382	3/8 NPT	Ø5/16	2.275	1.192	0.473	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000388	3/8 NPT	Ø 3/8	2.88	1.58	0.473	0.827	1.777	31/32	0.945
R432000385	3/8 NPT	Ø1/2	2.88	1.576	0.473	0.887	1.777	31/32	0.945
R432000386	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.58	0.591	0.827	1.935	31/32	0.945
R432000383	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.576	0.591	0.887	1.935	31/32	0.945