


# llave de bola acodada, Serie QR1-BWG

## R432000385

Información del producto  
Válvulas de cierre AVENTICS serie QR1

- La válvula de cierre AVENTICS serie QR1 está diseñada para los procesos relevantes para la seguridad, las válvulas activan el bloqueo manual del suministro de aire para detener de inmediato la carrera de trabajo.



### Datos técnicos

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Sector                                | Industria         |
| Tipo                                  | llave de bola     |
| Fluido                                | Aire comprimido   |
| Conexión de aire comprimido 1         | 3/8 NPT           |
| Tipo de conexión de aire comprimido 1 | rosca exterior    |
| Conexión de aire comprimido 2         | Ø1/2              |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo |
| Temperatura ambiente mín.             | 0 °C              |
| Temperatura ambiente máx.             | 60 °C             |
| Temperatura del medio mín.            | 0 °C              |
| Temperatura del medio máx.            | 60 °C             |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar         |
| Presión de funcionamiento máx.        | 10 bar            |
| Caudal Qn                             | 1250 l/min        |
| Unidad de suministro                  | 5 Unidades        |

Peso

0.136 kg

## Material

Material carcasa

polibutilenotereftalato

Material palanca manual

polibutilenotereftalato


N° de material

R432000385

## Información técnica

Versiónes con conexión roscada giratoria de 360°.

## Dimensiones en pulgadas

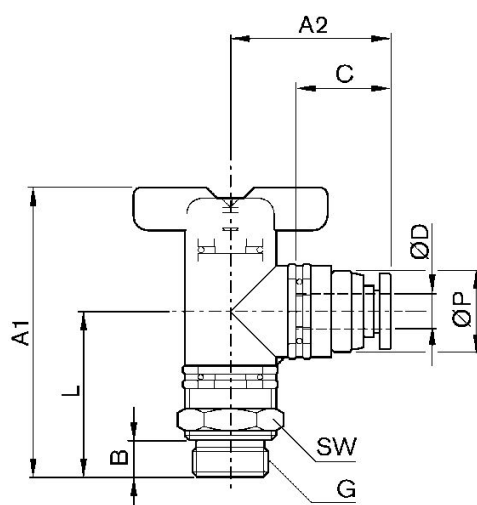

## Dimensiones en pulgadas

| N° de material | G       | Ø D   | A1    | A2    | B     | C     | L     | SW    | Ø P   |
|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R432000378     | 1/8 NPT | Ø1/4  | 2.118 | 1.172 | 0.315 | 0.67  | 1.212 | 11/16 | 0.67  |
| R432000381     | 1/8 NPT | Ø5/16 | 2.118 | 1.192 | 0.315 | 0.729 | 1.212 | 11/16 | 0.67  |
| R432000377     | 1/4 NPT | Ø1/4  | 2.236 | 1.172 | 0.433 | 0.67  | 1.212 | 11/16 | 0.67  |
| R432000380     | 1/4 NPT | Ø5/16 | 2.236 | 1.192 | 0.433 | 0.729 | 1.212 | 11/16 | 0.67  |
| R432000387     | 1/4 NPT | Ø 3/8 | 2.84  | 1.58  | 0.433 | 0.827 | 1.738 | 31/32 | 0.945 |
| R432000384     | 1/4 NPT | Ø1/2  | 2.84  | 1.576 | 0.433 | 0.887 | 1.738 | 31/32 | 0.945 |
| R432000379     | 3/8 NPT | Ø1/4  | 2.275 | 1.172 | 0.473 | 0.67  | 1.212 | 11/16 | 0.67  |
| R432000382     | 3/8 NPT | Ø5/16 | 2.275 | 1.192 | 0.473 | 0.729 | 1.212 | 11/16 | 0.67  |
| R432000388     | 3/8 NPT | Ø 3/8 | 2.88  | 1.58  | 0.473 | 0.827 | 1.777 | 31/32 | 0.945 |
| R432000385     | 3/8 NPT | Ø1/2  | 2.88  | 1.576 | 0.473 | 0.887 | 1.777 | 31/32 | 0.945 |
| R432000386     | 1/2 NPT | Ø 3/8 | 3.038 | 1.58  | 0.591 | 0.827 | 1.935 | 31/32 | 0.945 |
| R432000383     | 1/2 NPT | Ø 3/8 | 3.038 | 1.576 | 0.591 | 0.887 | 1.935 | 31/32 | 0.945 |