

Válvula antirretorno, Serie QR1-ANR

R432000415

Serie QR1 - Inch





Datos técnicos

Sector

Conexión de aire comprimido 1

Tipo de conexión de aire comprimido 1

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Tipo

Conexión de aire comprimido 2

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Fluido

Unidad de suministro

Peso

Industria

Ø1/2

Racor instantáneo

rosca exterior

válvula de asiento

3/8 NPT

0.8275 bar

10 bar

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

Aire comprimido

2 Unidades

0.0362 kg

Material


Material carcasa
Superficie Carcasa
Material juntas
N° de material

Latón
niquelado
Caucho de acrílnitrilo butadieno
R432000415

Información técnica

Dirección del caudal de la manguera a la rosca

Dimensiones en pulgadas

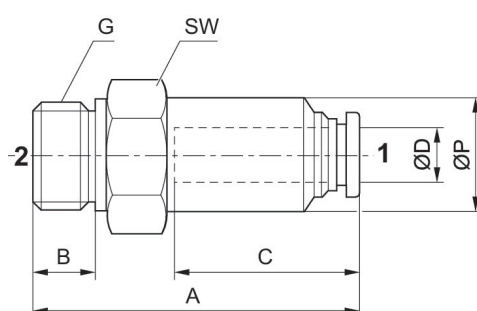

N° de material	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000424	10-32 UNF	Ø5/32	1.182	0.217	0.63	7/16	0.394
R432000423	1/8 NPT	Ø5/32	1.221	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000422	1/8 NPT	Ø5/16	1.127	0.315	0.729	9/16	0.406
R432000417	1/8 NPT	Ø1/4	0.973	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000418	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.67	1/2	0.511
R432000421	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.729	9/16	0.406
R432000419	3/8 NPT	Ø 3/8	2.45	0.473	0.827	11/16	0.989
R432000415	3/8 NPT	Ø1/2	2.537	0.473	0.887	7/8	0.985
R432000420	1/2 NPT	Ø 3/8	2.466	0.591	0.827	7/8	1.103
R432000416	1/2 NPT	Ø1/2	2.778	0.591	0.887	7/8	1.103