

Clapet anti-retour, Série QR1-ANR

R432000419

Série QR1 - Inch





Données techniques

Secteur	Industrie
Raccord d'air comprimé 1	Ø 3/8
Type de raccordement d'air comprimé 1	Raccord instantané
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Type de construction	Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2	3/8 NPT
Pression de service min.	0.8275 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.0226 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Référence

R432000419

Informations techniques

Sens de débit du tuyau au filetage

Dimensions en pouce

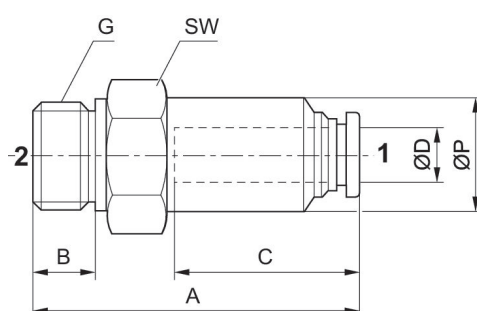

Référence	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000424	10-32 UNF	Ø5/32	1.182	0.217	0.63	7/16	0.394
R432000423	1/8 NPT	Ø5/32	1.221	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000422	1/8 NPT	Ø5/16	1.127	0.315	0.729	9/16	0.406
R432000417	1/8 NPT	Ø1/4	0.973	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000418	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.67	1/2	0.511
R432000421	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.729	9/16	0.406
R432000419	3/8 NPT	Ø 3/8	2.45	0.473	0.827	11/16	0.989
R432000415	3/8 NPT	Ø1/2	2.537	0.473	0.887	7/8	0.985
R432000420	1/2 NPT	Ø 3/8	2.466	0.591	0.827	7/8	1.103
R432000416	1/2 NPT	Ø1/2	2.778	0.591	0.887	7/8	1.103