

Valvola antiritorno, Serie QR1-ANR

R432000419

Serie QR1 - Inch





Dati tecnici

Settore	Industria
Raccordo aria compressa 1	Ø 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 1	Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2	filettatura esterna
Tipo	valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2	3/8 NPT
Pressione di esercizio min.	0.8275 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Temperatura del fluido min.	0 °C
Temperatura del fluido max.	60 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	5 Pezzo
Peso	0.0226 kg

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene


Codice

R432000419

Informazioni tecniche

Direzione di flusso dal tubo flessibile alla filettatura

Dimensioni in pollici

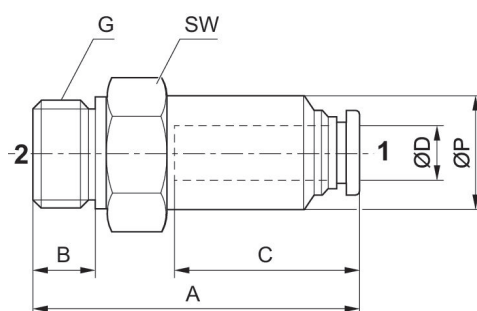

Codice	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000424	10-32 UNF	Ø5/32	1.182	0.217	0.63	7/16	0.394
R432000423	1/8 NPT	Ø5/32	1.221	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000422	1/8 NPT	Ø5/16	1.127	0.315	0.729	9/16	0.406
R432000417	1/8 NPT	Ø1/4	0.973	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000418	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.67	1/2	0.511
R432000421	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.729	9/16	0.406
R432000419	3/8 NPT	Ø 3/8	2.45	0.473	0.827	11/16	0.989
R432000415	3/8 NPT	Ø1/2	2.537	0.473	0.887	7/8	0.985
R432000420	1/2 NPT	Ø 3/8	2.466	0.591	0.827	7/8	1.103
R432000416	1/2 NPT	Ø1/2	2.778	0.591	0.887	7/8	1.103