

Válvula antirretorno, Serie QR1-ANR

R432000419

Serie QR1 - Inch





Datos técnicos

Sector	Industria
Conexión de aire comprimido 1	Ø 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1	Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2	rosca exterior
Tipo	válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2	3/8 NPT
Presión de funcionamiento mín.	0.8275 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.0226 kg

Material


Material carcasa
Superficie Carcasa
Material juntas
N° de material

Latón
niquelado
Caucho de acrilnitrilo butadieno
R432000419

Información técnica

Dirección del caudal de la manguera a la rosca

Dimensiones en pulgadas

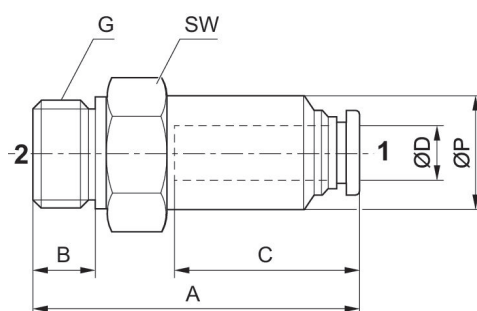

N° de material	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000424	10-32 UNF	Ø5/32	1.182	0.217	0.63	7/16	0.394
R432000423	1/8 NPT	Ø5/32	1.221	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000422	1/8 NPT	Ø5/16	1.127	0.315	0.729	9/16	0.406
R432000417	1/8 NPT	Ø1/4	0.973	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000418	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.67	1/2	0.511
R432000421	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.729	9/16	0.406
R432000419	3/8 NPT	Ø 3/8	2.45	0.473	0.827	11/16	0.989
R432000415	3/8 NPT	Ø1/2	2.537	0.473	0.887	7/8	0.985
R432000420	1/2 NPT	Ø 3/8	2.466	0.591	0.827	7/8	1.103
R432000416	1/2 NPT	Ø1/2	2.778	0.591	0.887	7/8	1.103