

Válvula de retenção, Série QR1-ANR

R432000424

Série QR1 - Inch





Dados técnicos

Setor

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 2

Modelo

Conexão de ar comprimido 2

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

Ø5/32

Conexão de encaixe

rosca externa

válvula de assento

10-32 UNF

0.8275 bar

10 bar

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

Ar comprimido

5 Peça

0.0136 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Nº de material

R432000424

Informações técnicas

Sentido do fluxo da mangueira para o rosqueamento

Dimensões em polegadas

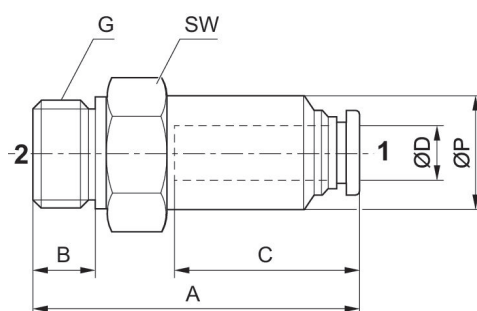

Nº de material	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000424	10-32 UNF	Ø5/32	1.182	0.217	0.63	7/16	0.394
R432000423	1/8 NPT	Ø5/32	1.221	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000422	1/8 NPT	Ø5/16	1.127	0.315	0.729	9/16	0.406
R432000417	1/8 NPT	Ø1/4	0.973	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000418	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.67	1/2	0.511
R432000421	1/4 NPT	Ø1/4	1.127	0.433	0.729	9/16	0.406
R432000419	3/8 NPT	Ø 3/8	2.45	0.473	0.827	11/16	0.989
R432000415	3/8 NPT	Ø1/2	2.537	0.473	0.887	7/8	0.985
R432000420	1/2 NPT	Ø 3/8	2.466	0.591	0.827	7/8	1.103
R432000416	1/2 NPT	Ø1/2	2.778	0.591	0.887	7/8	1.103