

Clapet anti-retour, Série QR1-SKR

R432000430

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Données techniques

Secteur	Industrie
Raccord d'air comprimé 1	Ø1/4
Type de raccordement d'air comprimé 1	Raccord instantané
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Type de construction	Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2	Ø1/4
Débit nominal Qn 1 vers 2	280 l/min
Pression de service min.	0.8 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.0009 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Polybutylène téréphtalate (PBT)


Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

R432000430

Dimensions en pouce

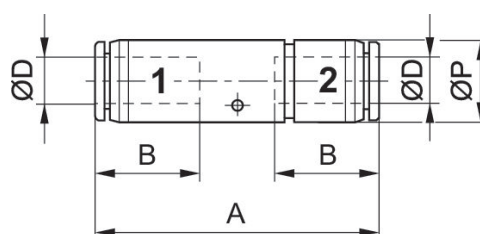

Référence	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000433	Ø5/32	Ø5/32	1.407	0.63	0.394
R432000430	Ø1/4	Ø1/4	1.639	0.67	0.489
R432000432	Ø5/16	Ø5/16	2.033	0.729	0.567
R432000431	Ø 3/8	Ø 3/8	3.046	0.827	0.985
R432000429	Ø1/2	Ø1/2	3.152	0.887	0.985