

Válvula de retenção, Série QR1-SKR

R432000432

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Dados técnicos

Setor

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 2

Modelo

Conexão de ar comprimido 2

Fluxo nominal Qn 1 para 2

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

Ø5/16

Conexão de encaixe

Conexão de encaixe

válvula de assento

Ø5/16

280 l/min

0.8 bar

10 bar

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

5 Peça

0.0009 kg

Material

Material de caixa

polibutílo entereftalato


Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material

R432000432

Dimensões em polegadas

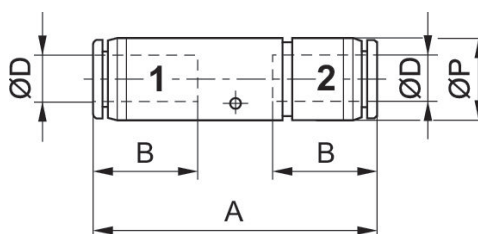

N° de material	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000433	Ø5/32	Ø5/32	1.407	0.63	0.394
R432000430	Ø1/4	Ø1/4	1.639	0.67	0.489
R432000432	Ø5/16	Ø5/16	2.033	0.729	0.567
R432000431	Ø 3/8	Ø 3/8	3.046	0.827	0.985
R432000429	Ø1/2	Ø1/2	3.152	0.887	0.985