

Válvula antirretorno, Serie QR1-SKR

R432000433

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Datos técnicos

Sector	Industria
Conexión de aire comprimido 1	Ø5/32
Tipo de conexión de aire comprimido 1	Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Tipo	válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2	Ø5/32
Caudal nominal Qn 1 a la 2	280 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.0004 kg

Material

Material carcasa

polibutilenotereftalato


Material juntas

Caucho de acrílnitrilo butadieno

N° de material

R432000433

Dimensiones en pulgadas

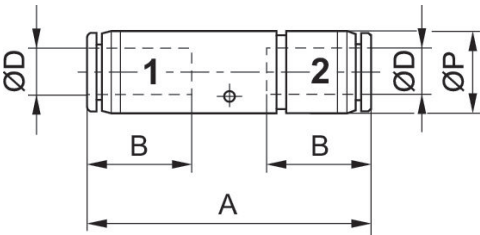

N° de material	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000433	Ø5/32	Ø5/32	1.407	0.63	0.394
R432000430	Ø1/4	Ø1/4	1.639	0.67	0.489
R432000432	Ø5/16	Ø5/16	2.033	0.729	0.567
R432000431	Ø 3/8	Ø 3/8	3.046	0.827	0.985
R432000429	Ø1/2	Ø1/2	3.152	0.887	0.985