



Válvula de bloqueio, Série QR1-AAN

R432000437

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

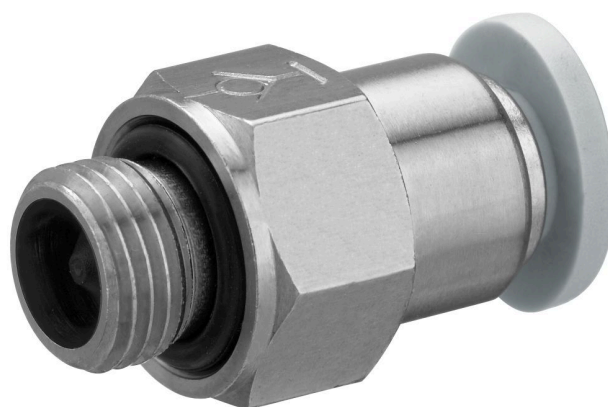

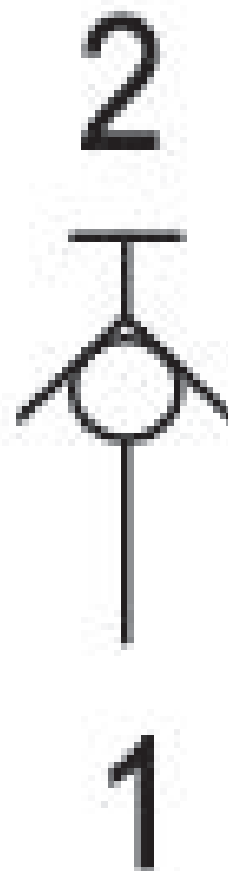

Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão de ar comprimido 1	1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido 1	rosca externa
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Modelo	válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2	Ø1/4
Fluxo nominal Qn 1 para 2	300 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	60 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.0136 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Nº de material

R432000437

Informações técnicas

Quando a mangueira de ar comprimido é conectada/desconectada e a válvula de bloqueio e o fluxo é liberado/bloqueado.

Dimensões em polegadas

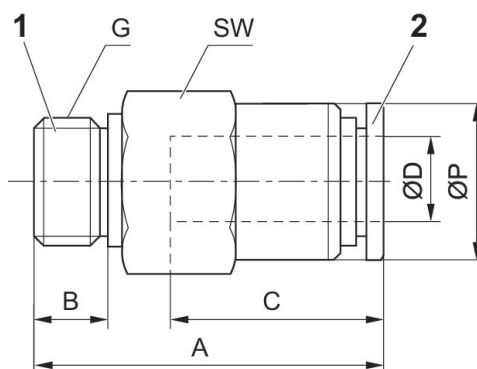

Nº de material	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000442	1/8 NPT	Ø5/32	1.004	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000436	1/8 NPT	Ø1/4	1.095	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000437	1/4 NPT	Ø1/4	1.095	0.433	0.67	9/16	0.552
R432000440	1/4 NPT	Ø5/16	1.253	0.433	0.729	9/16	0.552
R432000441	3/8 NPT	Ø5/16	1.253	0.473	0.729	11/16	0.67
R432000438	3/8 NPT	Ø 3/8	1.422	0.473	0.827	11/16	0.67
R432000434	3/8 NPT	Ø 1/2	1.749	0.473	0.887	7/8	0.796
R432000439	1/2 NPT	Ø 3/8	1.422	0.591	0.827	7/8	0.709