



# Válvula de bloqueo, Serie QR1-AAN

## R432000437

Serie QR1

■  $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

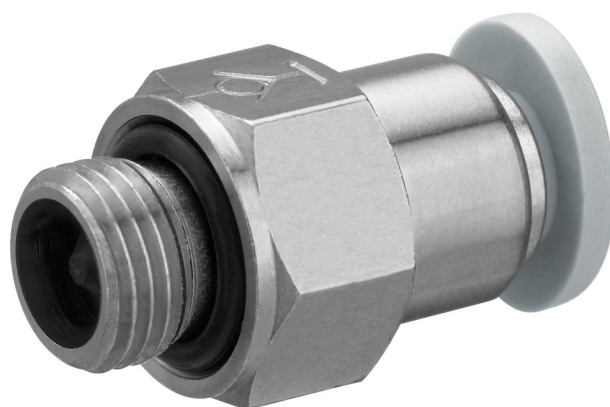

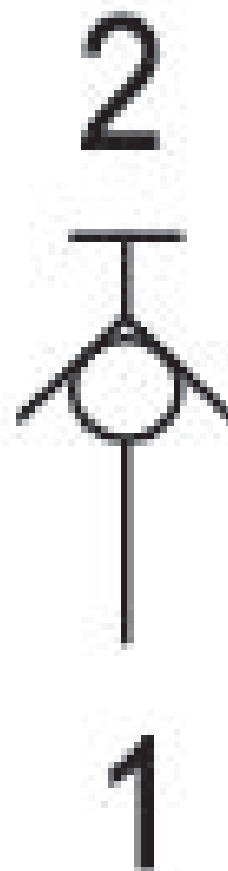

## Datos técnicos

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sector                                | Industria          |
| Conexión de aire comprimido 1         | 1/4 NPT            |
| Tipo de conexión de aire comprimido 1 | rosca exterior     |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo  |
| Tipo                                  | válvula de asiento |
| Conexión de aire comprimido 2         | Ø1/4               |
| Caudal nominal Qn 1 a la 2            | 300 l/min          |
| Presión de funcionamiento mín.        | 0 bar              |
| Presión de funcionamiento máx.        | 10 bar             |
| Temperatura ambiente mín.             | 0 °C               |
| Temperatura ambiente máx.             | 60 °C              |
| Temperatura del medio mín.            | 0 °C               |
| Temperatura del medio máx.            | 60 °C              |
| Fluido                                | Aire comprimido    |
| Unidad de suministro                  | 10 Unidades        |
| Peso                                  | 0.0136 kg          |


## Material

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Material carcasa   | Latón                            |
| Superficie Carcasa | niquelado                        |
| Material juntas    | Caucho de acrílnitrilo butadieno |
| N° de material     | R432000437                       |

## Información técnica

Al unir/separar la manguera de aire comprimido y la válvula de cierre se libera/detiene el caudal.

## Dimensiones en pulgadas

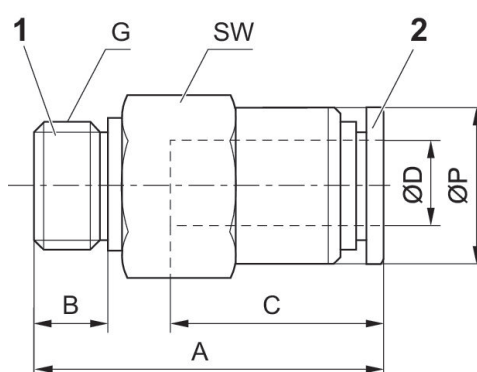

| N° de material | G       | Ø D   | A     | B     | C     | SW    | Ø P   |
|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R432000442     | 1/8 NPT | Ø5/32 | 1.004 | 0.315 | 0.63  | 7/16  | 0.394 |
| R432000436     | 1/8 NPT | Ø1/4  | 1.095 | 0.315 | 0.67  | 1/2   | 0.473 |
| R432000437     | 1/4 NPT | Ø1/4  | 1.095 | 0.433 | 0.67  | 9/16  | 0.552 |
| R432000440     | 1/4 NPT | Ø5/16 | 1.253 | 0.433 | 0.729 | 9/16  | 0.552 |
| R432000441     | 3/8 NPT | Ø5/16 | 1.253 | 0.473 | 0.729 | 11/16 | 0.67  |
| R432000438     | 3/8 NPT | Ø 3/8 | 1.422 | 0.473 | 0.827 | 11/16 | 0.67  |
| R432000434     | 3/8 NPT | Ø 1/2 | 1.749 | 0.473 | 0.887 | 7/8   | 0.796 |
| R432000439     | 1/2 NPT | Ø 3/8 | 1.422 | 0.591 | 0.827 | 7/8   | 0.709 |