


Valvola di blocco, Serie QR1-AAN

R432000438

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

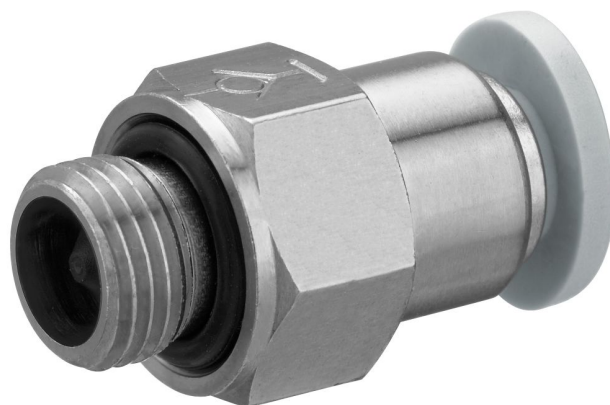



Dati tecnici

Settore	Industria
Raccordo aria compressa 1	3/8 NPT
Tipo di raccordo aria compressa 1	filettatura esterna
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Tipo	valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2	Ø 3/8
Portata nominale Qn 1 a 2	300 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Temperatura del fluido min.	0 °C
Temperatura del fluido max.	60 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.0408 kg

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene


Codice

R432000438

Informazioni tecniche

Durante il collegamento/lo scollegamento del tubo flessibile per aria compressa e della valvola di blocco la portata viene sbloccata/bloccata.

Dimensioni in pollici

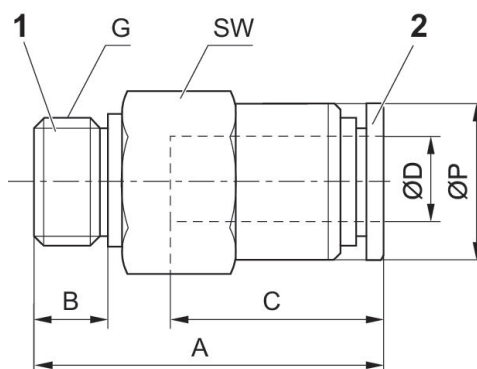

Codice	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000442	1/8 NPT	Ø5/32	1.004	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000436	1/8 NPT	Ø1/4	1.095	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000437	1/4 NPT	Ø1/4	1.095	0.433	0.67	9/16	0.552
R432000440	1/4 NPT	Ø5/16	1.253	0.433	0.729	9/16	0.552
R432000441	3/8 NPT	Ø5/16	1.253	0.473	0.729	11/16	0.67
R432000438	3/8 NPT	Ø 3/8	1.422	0.473	0.827	11/16	0.67
R432000434	3/8 NPT	Ø 1/2	1.749	0.473	0.887	7/8	0.796
R432000439	1/2 NPT	Ø 3/8	1.422	0.591	0.827	7/8	0.709