



Válvula de bloqueo, Serie QR1-AAN

R432000438

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

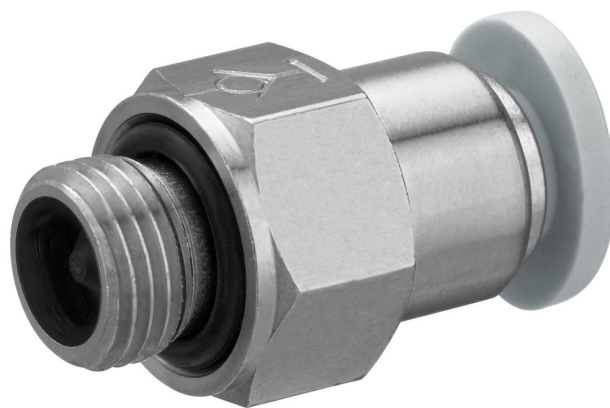

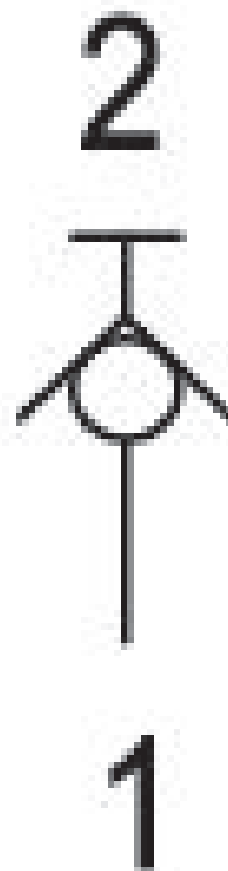

Datos técnicos

Sector	Industria
Conexión de aire comprimido 1	3/8 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido 1	rosca exterior
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Tipo	válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2	Ø 3/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2	300 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.0408 kg


Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho de acrílnitrilo butadieno
N° de material	R432000438

Información técnica

Al unir/separar la manguera de aire comprimido y la válvula de cierre se libera/detiene el caudal.

Dimensiones en pulgadas

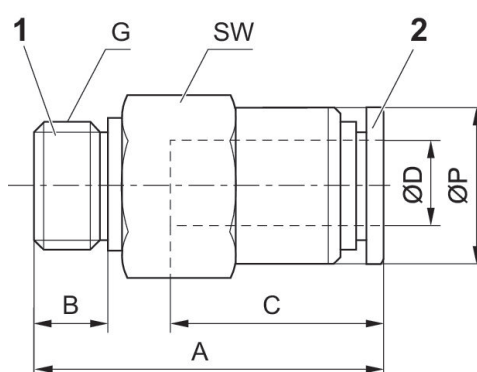

N° de material	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000442	1/8 NPT	Ø5/32	1.004	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000436	1/8 NPT	Ø1/4	1.095	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000437	1/4 NPT	Ø1/4	1.095	0.433	0.67	9/16	0.552
R432000440	1/4 NPT	Ø5/16	1.253	0.433	0.729	9/16	0.552
R432000441	3/8 NPT	Ø5/16	1.253	0.473	0.729	11/16	0.67
R432000438	3/8 NPT	Ø 3/8	1.422	0.473	0.827	11/16	0.67
R432000434	3/8 NPT	Ø 1/2	1.749	0.473	0.887	7/8	0.796
R432000439	1/2 NPT	Ø 3/8	1.422	0.591	0.827	7/8	0.709