



Valve de blocage, Série QR1-AAN

R432000439

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

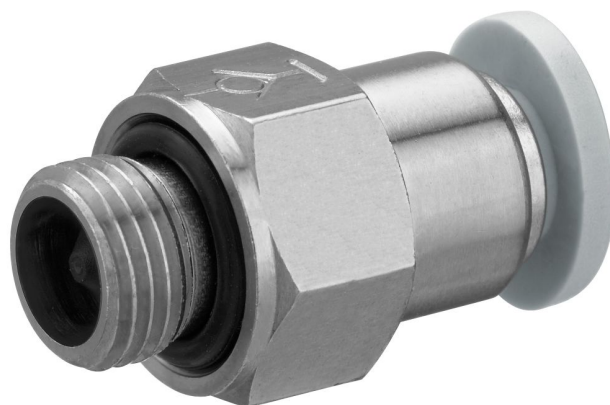

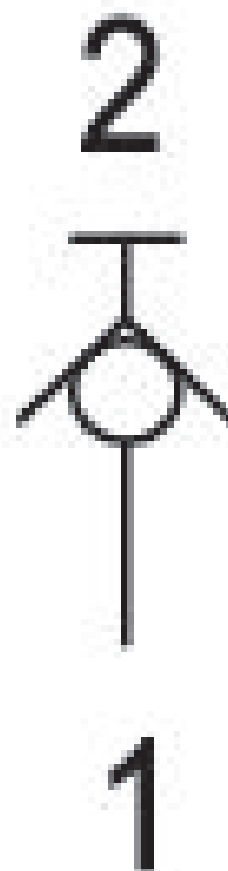

Données techniques

Secteur	Industrie
Raccord d'air comprimé 1	1/2 NPT
Type de raccordement d'air comprimé 1	Filetage
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Type de construction	Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2	Ø 3/8
Débit nominal Qn 1 vers 2	300 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	10 Pcs.
Poids	0.0589 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Référence

R432000439

Informations techniques

Lors de la jonction/séparation du tuyau d'air comprimé et de la valve de blocage, le débit est libéré/arrêté.

Dimensions en pouce

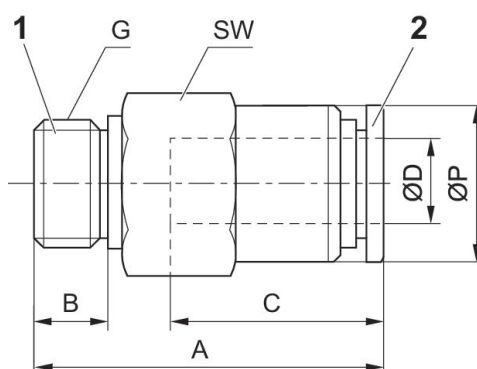

Référence	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000442	1/8 NPT	Ø5/32	1.004	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000436	1/8 NPT	Ø1/4	1.095	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000437	1/4 NPT	Ø1/4	1.095	0.433	0.67	9/16	0.552
R432000440	1/4 NPT	Ø5/16	1.253	0.433	0.729	9/16	0.552
R432000441	3/8 NPT	Ø5/16	1.253	0.473	0.729	11/16	0.67
R432000438	3/8 NPT	Ø 3/8	1.422	0.473	0.827	11/16	0.67
R432000434	3/8 NPT	Ø 1/2	1.749	0.473	0.887	7/8	0.796
R432000439	1/2 NPT	Ø 3/8	1.422	0.591	0.827	7/8	0.709