



Válvula de bloqueio, Série QR1-AAN

R432000441

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

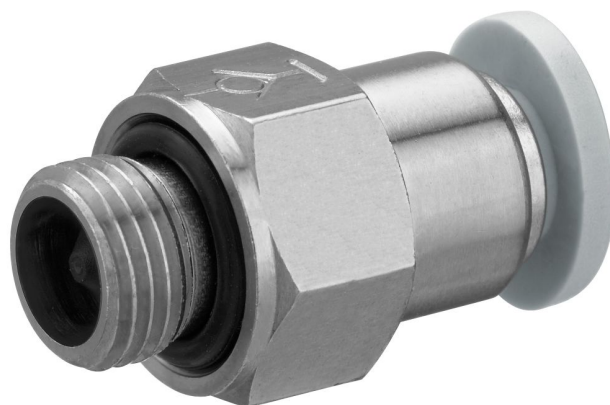

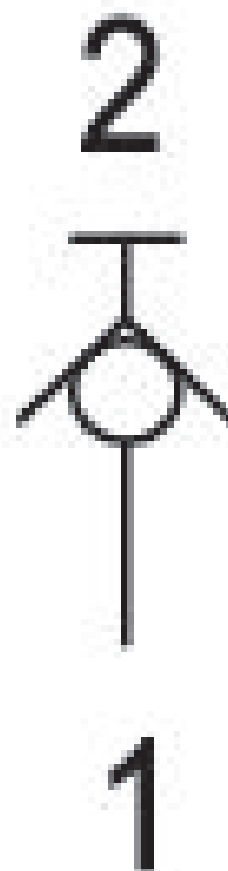

Dados técnicos

Setor

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 2

Modelo

Conexão de ar comprimido 2

Fluxo nominal Q_n 1 para 2

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

3/8 NPT

rosca externa

Conexão de encaixe

válvula de assento

Ø5/16

300 l/min

0 bar

10 bar

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

Ar comprimido

10 Peça

0.0362 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Nº de material

R432000441

Informações técnicas

Quando a mangueira de ar comprimido é conectada/desconectada e a válvula de bloqueio e o fluxo é liberado/bloqueado.

Dimensões em polegadas

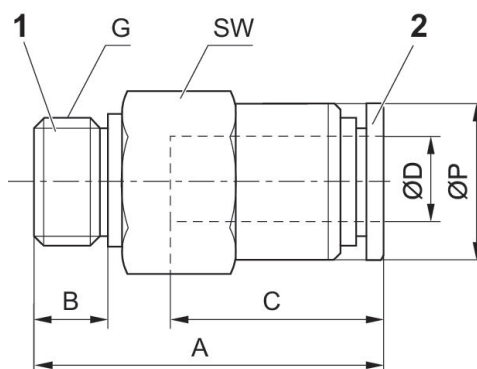

Nº de material	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R432000442	1/8 NPT	Ø5/32	1.004	0.315	0.63	7/16	0.394
R432000436	1/8 NPT	Ø1/4	1.095	0.315	0.67	1/2	0.473
R432000437	1/4 NPT	Ø1/4	1.095	0.433	0.67	9/16	0.552
R432000440	1/4 NPT	Ø5/16	1.253	0.433	0.729	9/16	0.552
R432000441	3/8 NPT	Ø5/16	1.253	0.473	0.729	11/16	0.67
R432000438	3/8 NPT	Ø 3/8	1.422	0.473	0.827	11/16	0.67
R432000434	3/8 NPT	Ø 1/2	1.749	0.473	0.887	7/8	0.796
R432000439	1/2 NPT	Ø 3/8	1.422	0.591	0.827	7/8	0.709