

Válvula de bloqueio, Série QR1-AVT

R432000446

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão de ar comprimido 1	1/8 NPT
Tipo conexão de ar comprimido 1	rosca externa
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Modelo	válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2	Ø1/4
Fluxo nominal Qn 1 para 2	300 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	60 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.0226 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Nº de material

R432000446

Informações técnicas

Quando a mangueira de ar comprimido é conectada/desconectada e a válvula de bloqueio e o fluxo é liberado/bloqueado.

Dimensões em polegadas

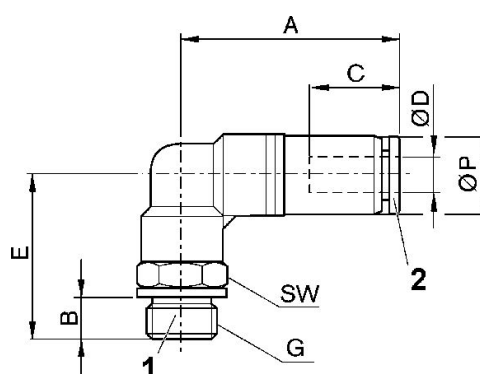

Nº de material	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	1/8 NPT	Ø1/4	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	1/8 NPT	Ø1/4	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	1/8 NPT	Ø1/4	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	1/8 NPT	Ø1/4	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	1/8 NPT	Ø1/4	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	1/8 NPT	Ø1/4	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	1/8 NPT	Ø1/4	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	1/8 NPT	Ø1/4	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	1/8 NPT	Ø1/4	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	1/8 NPT	Ø1/4	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	1/8 NPT	Ø1/4	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	1/8 NPT	Ø1/4	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693