



Valve de blocage, Série QR1-AVT

R432000448

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

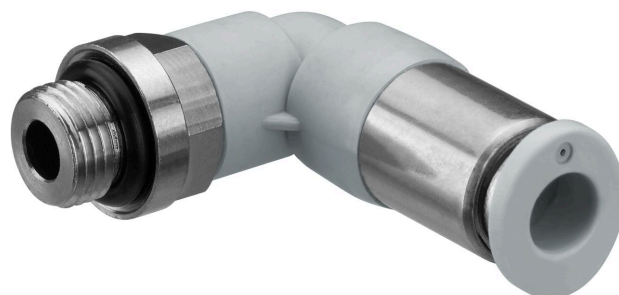

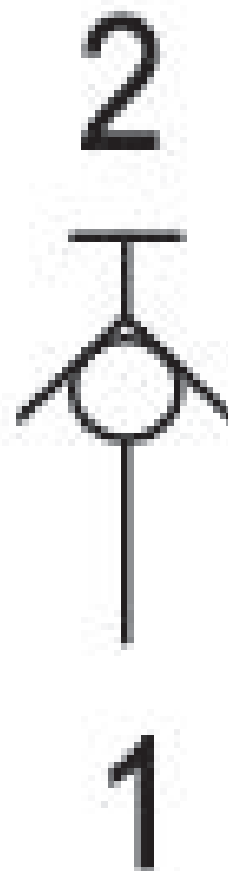

Données techniques

Secteur	Industrie
Raccord d'air comprimé 1	10-32 UNF
Type de raccordement d'air comprimé 1	Filetage
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Type de construction	Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2	Ø1/4
Débit nominal Qn 1 vers 2	300 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	10 Pcs.
Poids	0.0181 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Référence

R432000448

Informations techniques

Lors de la jonction/séparation du tuyau d'air comprimé et de la valve de blocage, le débit est libéré/arrêté.

Dimensions en pouce

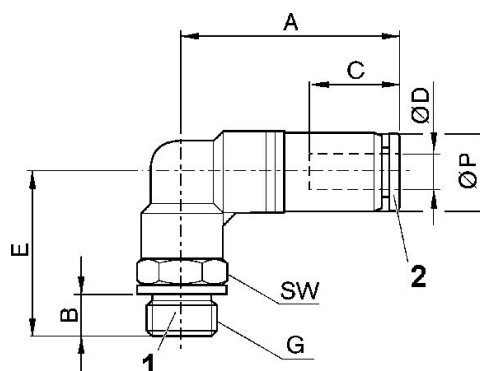

Référence	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	10-32 UNF	Ø1/4	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	10-32 UNF	Ø1/4	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	10-32 UNF	Ø1/4	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	10-32 UNF	Ø1/4	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	10-32 UNF	Ø1/4	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	10-32 UNF	Ø1/4	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	10-32 UNF	Ø1/4	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	10-32 UNF	Ø1/4	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	10-32 UNF	Ø1/4	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	10-32 UNF	Ø1/4	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	10-32 UNF	Ø1/4	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	10-32 UNF	Ø1/4	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693