


Valvola di blocco, Serie QR1-AVT

R432000450

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$



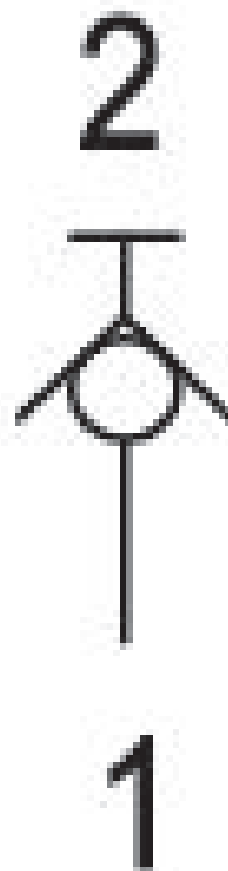

Dati tecnici

Settore

Industria

Raccordo aria compressa 1

3/8 NPT

Tipo di raccordo aria compressa 1

filettatura esterna

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Tipo

valvola a magnete

Raccordo aria compressa 2

Ø 3/8

Portata nominale Qn 1 a 2

300 l/min

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

60 °C

Temperatura del fluido min.

0 °C

Temperatura del fluido max.

60 °C

Fluido

Aria compressa

Unità di fornitura

5 Pezzo

Peso

0.068 kg

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene


Codice

R432000450

Informazioni tecniche

Durante il collegamento/lo scollegamento del tubo flessibile per aria compressa e della valvola di blocco la portata viene sbloccata/bloccata.

Dimensioni in pollici

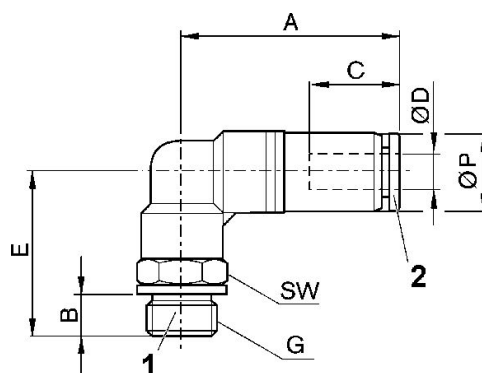

Codice	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	3/8 NPT	Ø 3/8	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	3/8 NPT	Ø 3/8	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	3/8 NPT	Ø 3/8	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	3/8 NPT	Ø 3/8	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	3/8 NPT	Ø 3/8	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	3/8 NPT	Ø 3/8	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	3/8 NPT	Ø 3/8	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	3/8 NPT	Ø 3/8	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	3/8 NPT	Ø 3/8	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	3/8 NPT	Ø 3/8	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	3/8 NPT	Ø 3/8	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	3/8 NPT	Ø 3/8	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693