


Valve de blocage, Série QR1-AVT

R432000451

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

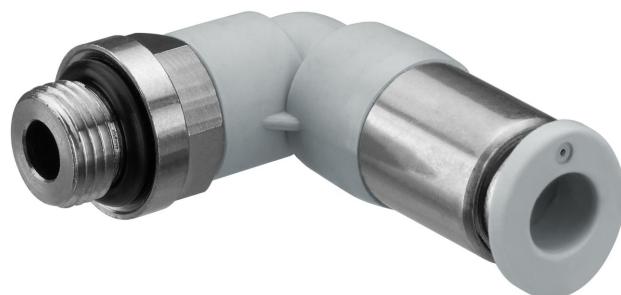



Données techniques

Secteur	Industrie
Raccord d'air comprimé 1	1/2 NPT
Type de raccordement d'air comprimé 1	Filetage
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Type de construction	Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2	Ø 3/8
Débit nominal Qn 1 vers 2	300 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.0816 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Référence

R432000451

Informations techniques

Lors de la jonction/séparation du tuyau d'air comprimé et de la valve de blocage, le débit est libéré/arrêté.

Dimensions en pouce

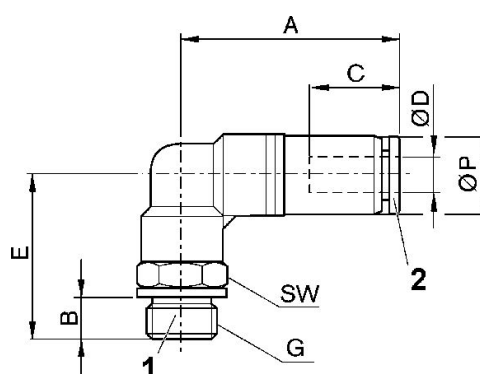

Référence	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	1/2 NPT	Ø 3/8	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	1/2 NPT	Ø 3/8	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	1/2 NPT	Ø 3/8	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	1/2 NPT	Ø 3/8	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	1/2 NPT	Ø 3/8	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	1/2 NPT	Ø 3/8	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	1/2 NPT	Ø 3/8	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	1/2 NPT	Ø 3/8	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	1/2 NPT	Ø 3/8	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	1/2 NPT	Ø 3/8	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	1/2 NPT	Ø 3/8	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	1/2 NPT	Ø 3/8	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693