

Válvula de bloqueio, Série QR1-AVT

R432000451

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Dados técnicos

Setor

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 2

Modelo

Conexão de ar comprimido 2

Fluxo nominal Q_n 1 para 2

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

1/2 NPT

rosca externa

Conexão de encaixe

válvula de assento

Ø 3/8

300 l/min

0 bar

10 bar

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

Ar comprimido

5 Peça

0.0816 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Nº de material

R432000451

Informações técnicas

Quando a mangueira de ar comprimido é conectada/desconectada e a válvula de bloqueio e o fluxo é liberado/bloqueado.

Dimensões em polegadas

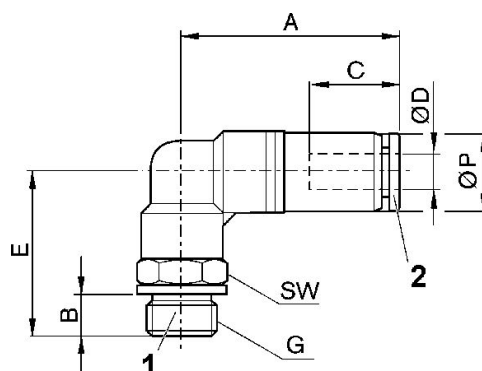

Nº de material	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	1/2 NPT	Ø 3/8	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	1/2 NPT	Ø 3/8	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	1/2 NPT	Ø 3/8	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	1/2 NPT	Ø 3/8	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	1/2 NPT	Ø 3/8	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	1/2 NPT	Ø 3/8	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	1/2 NPT	Ø 3/8	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	1/2 NPT	Ø 3/8	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	1/2 NPT	Ø 3/8	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	1/2 NPT	Ø 3/8	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	1/2 NPT	Ø 3/8	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	1/2 NPT	Ø 3/8	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693