

Válvula de bloqueo, Serie QR1-AVT

R432000451

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Datos técnicos

Sector	Industria
Conexión de aire comprimido 1	1/2 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido 1	rosca exterior
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Tipo	válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2	Ø 3/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2	300 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.0816 kg


Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	R432000451

Información técnica

Al unir/separar la manguera de aire comprimido y la válvula de cierre se libera/detiene el caudal.

Dimensiones en pulgadas

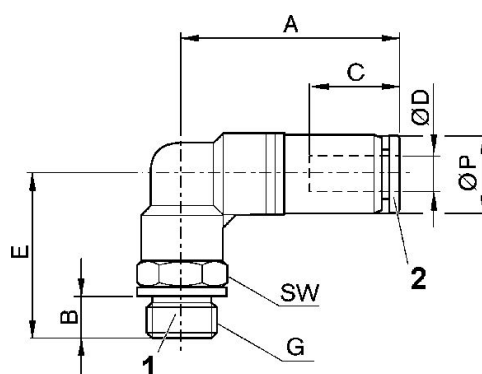

N° de material	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	1/2 NPT	Ø 3/8	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	1/2 NPT	Ø 3/8	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	1/2 NPT	Ø 3/8	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	1/2 NPT	Ø 3/8	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	1/2 NPT	Ø 3/8	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	1/2 NPT	Ø 3/8	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	1/2 NPT	Ø 3/8	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	1/2 NPT	Ø 3/8	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	1/2 NPT	Ø 3/8	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	1/2 NPT	Ø 3/8	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	1/2 NPT	Ø 3/8	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	1/2 NPT	Ø 3/8	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693