



Valve de blocage, Série QR1-AVT

R432000452

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

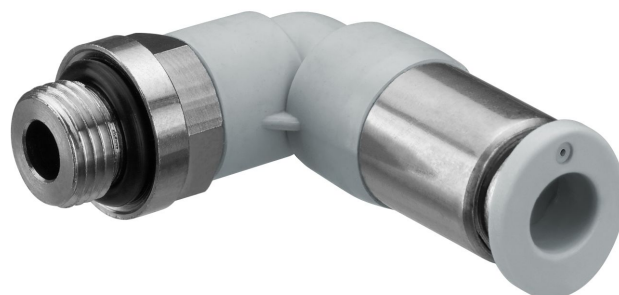

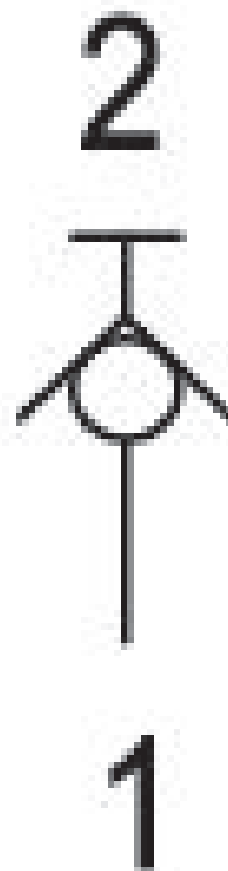

Données techniques

Secteur	Industrie
Raccord d'air comprimé 1	1/8 NPT
Type de raccordement d'air comprimé 1	Filetage
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Type de construction	Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2	Ø5/16
Débit nominal Qn 1 vers 2	300 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	10 Pcs.
Poids	0.0226 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Référence

R432000452

Informations techniques

Lors de la jonction/séparation du tuyau d'air comprimé et de la valve de blocage, le débit est libéré/ arrêté.

Dimensions en pouce

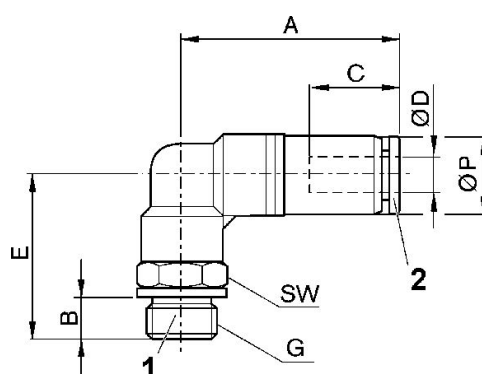

Référence	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	1/8 NPT	Ø5/16	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	1/8 NPT	Ø5/16	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	1/8 NPT	Ø5/16	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	1/8 NPT	Ø5/16	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	1/8 NPT	Ø5/16	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	1/8 NPT	Ø5/16	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	1/8 NPT	Ø5/16	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	1/8 NPT	Ø5/16	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	1/8 NPT	Ø5/16	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	1/8 NPT	Ø5/16	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	1/8 NPT	Ø5/16	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	1/8 NPT	Ø5/16	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693