


Válvula de bloqueio, Série QR1-AVT

R432000454

AVENTICS
série QR1
Válvulas de
retenção e
de bloqueio

Série QR1

Qn = 280 ... 2000 l/min

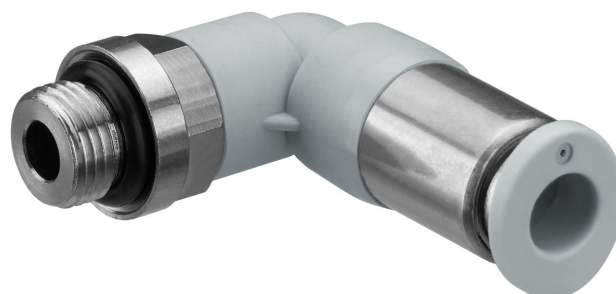

2
1

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

válvula de assento

Conexão de ar comprimido 1

3/8 NPT

Tipo conexão de ar comprimido 1

rosca externa

Conexão de ar comprimido 2

Ø5/16

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe

Fluxo nominal Qn 1 para 2

300 l/min

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

0 °C

Temperatura ambiente máx.

60 °C

Temperatura mín. do#fluido.

0 °C

Temperatura máx. do#fluido.

60 °C

Fluido

Ar comprimido

Unidade de fornecimento

5 Peça

Peso

0.0408 kg

Material

Material de caixa

Latão

Válvula de bloqueio, Série QR1-AVT

R432000454

AVENTICS

série QR1

Válvulas de

retenção e

de bloqueio

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

2024-02-20


Nº de material

R432000454

Informações técnicas

Quando a mangueira de ar comprimido é conectada/desconectada e a válvula de bloqueio e o fluxo é liberado/bloqueado.

Dimensões em polegadas

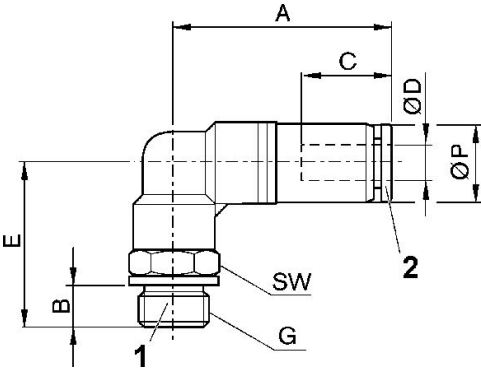

Nº de material	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	3/8 NPT	Ø5/16	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	3/8 NPT	Ø5/16	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	3/8 NPT	Ø5/16	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	3/8 NPT	Ø5/16	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	3/8 NPT	Ø5/16	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	3/8 NPT	Ø5/16	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	3/8 NPT	Ø5/16	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	3/8 NPT	Ø5/16	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	3/8 NPT	Ø5/16	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	3/8 NPT	Ø5/16	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	3/8 NPT	Ø5/16	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	3/8 NPT	Ø5/16	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693