

# Válvula de bloqueio, Série QR1-AVT

## R432000456

Série QR1

■  $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





## Dados técnicos

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Setor                           | Indústria          |
| Conexão de ar comprimido 1      | 10-32 UNF          |
| Tipo conexão de ar comprimido 1 | rosca externa      |
| Tipo conexão de ar comprimido 2 | Conexão de encaixe |
| Modelo                          | válvula de assento |
| Conexão de ar comprimido 2      | Ø5/32              |
| Fluxo nominal Qn 1 para 2       | 300 l/min          |
| Pressão de operação mín.        | 0 bar              |
| Pressão de operação máx         | 10 bar             |
| Temperatura ambiente mín.       | 0 °C               |
| Temperatura ambiente máx.       | 60 °C              |
| Temperatura mín. do#fluido.     | 0 °C               |
| Temperatura máx. do#fluido.     | 60 °C              |
| Fluido                          | Ar comprimido      |
| Unidade de fornecimento         | 10 Peça            |
| Peso                            | 0.0181 kg          |

## Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Nº de material

R432000456

## Informações técnicas

Quando a mangueira de ar comprimido é conectada/desconectada e a válvula de bloqueio e o fluxo é liberado/bloqueado.

## Dimensões em polegadas

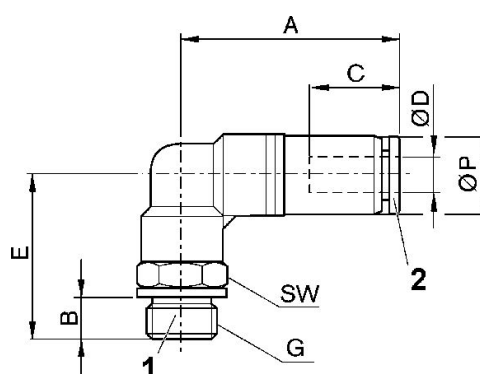

| Nº de material | G         | Ø D   | A     | B     | C     | E     | SW    | Ø P   |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R432000456     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.21  | 0.217 | 0.63  | 0.871 | 7/16  | 0.411 |
| R432000448     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.257 | 0.217 | 0.67  | 0.89  | 1/2   | 0.489 |
| R432000455     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.21  | 0.315 | 0.63  | 0.969 | 7/16  | 0.411 |
| R432000446     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.257 | 0.315 | 0.67  | 0.945 | 1/2   | 0.489 |
| R432000452     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.608 | 0.315 | 0.729 | 1.064 | 9/16  | 0.567 |
| R432000447     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.257 | 0.433 | 0.67  | 1.103 | 9/16  | 0.489 |
| R432000453     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.608 | 0.433 | 0.729 | 1.221 | 9/16  | 0.567 |
| R432000449     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.875 | 0.433 | 0.827 | 1.379 | 11/16 | 0.693 |
| R432000454     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.608 | 0.473 | 0.729 | 1.261 | 11/16 | 0.567 |
| R432000450     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.875 | 0.473 | 0.827 | 1.418 | 11/16 | 0.693 |
| R432000444     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 2.187 | 0.473 | 0.887 | 1.497 | 7/8   | 0.835 |
| R432000451     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.875 | 0.591 | 0.827 | 1.537 | 7/8   | 0.693 |