



Valve de blocage, Série QR1-ASK

R432000459

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

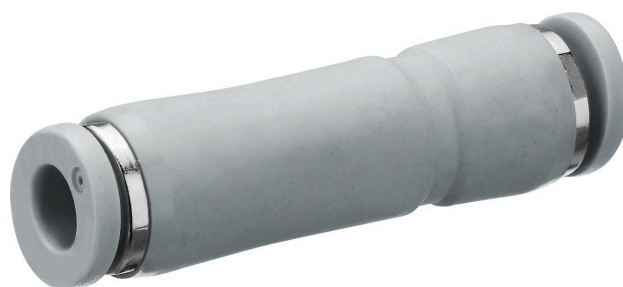

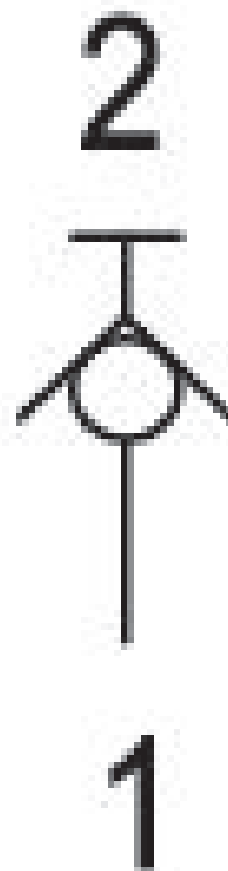

Données techniques

Secteur	Industrie
Raccord d'air comprimé 1	Ø 3/8
Type de raccordement d'air comprimé 1	Raccord instantané
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Type de construction	Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2	Ø 3/8
Débit nominal Qn 1 vers 2	300 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	32 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	10 Pcs.
Poids	0.0272 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Polybutylène téréphtalate (PBT)

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Référence

R432000459

Informations techniques

Lors de la jonction/séparation du tuyau d'air comprimé et de la valve de blocage, le débit est libéré/ arrêté.

Dimensions en pouce

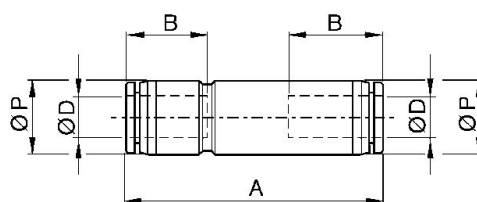

Référence	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000461	Ø5/32	Ø5/32	1.69	0.63	0.394
R432000458	Ø1/4	Ø1/4	1.86	0.67	0.489
R432000460	Ø5/16	Ø5/16	2.072	0.729	0.567
R432000459	Ø 3/8	Ø 3/8	2.38	0.827	0.693
R432000457	Ø1/2	Ø1/2	2.774	0.887	0.835