



Válvula de bloqueio, Série QR1-ASK

R432000459

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

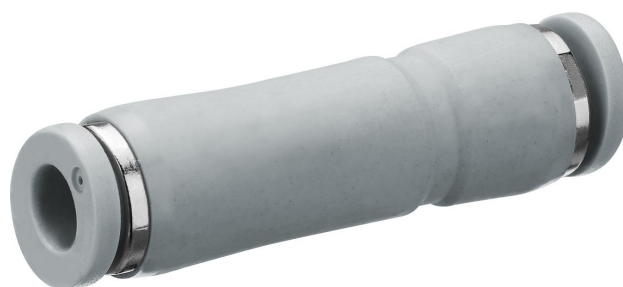

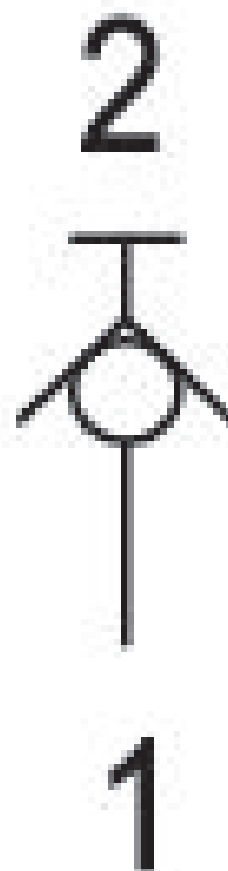

Dados técnicos

Setor

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 2

Modelo

Conexão de ar comprimido 2

Fluxo nominal Qn 1 para 2

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

Ø 3/8

Conexão de encaixe

Conexão de encaixe
válvula de assento

Ø 3/8

300 l/min

0 bar

10 bar

0 °C

60 °C

32 °C

60 °C

Ar comprimido

10 Peça

0.0272 kg

Material

Material de caixa

polibutílo entereftalato

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Nº de material

R432000459

Informações técnicas

Quando a mangueira de ar comprimido é conectada/desconectada e a válvula de bloqueio e o fluxo é liberado/bloqueado.

Dimensões em polegadas

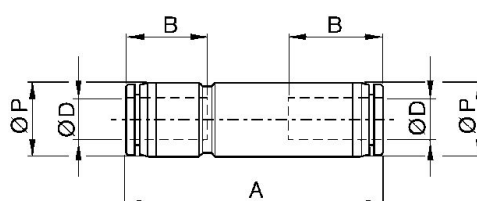

Nº de material	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000461	Ø5/32	Ø5/32	1.69	0.63	0.394
R432000458	Ø1/4	Ø1/4	1.86	0.67	0.489
R432000460	Ø5/16	Ø5/16	2.072	0.729	0.567
R432000459	Ø 3/8	Ø 3/8	2.38	0.827	0.693
R432000457	Ø1/2	Ø1/2	2.774	0.887	0.835