



Válvula de bloqueo, Serie QR1-ASK

R432000459

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

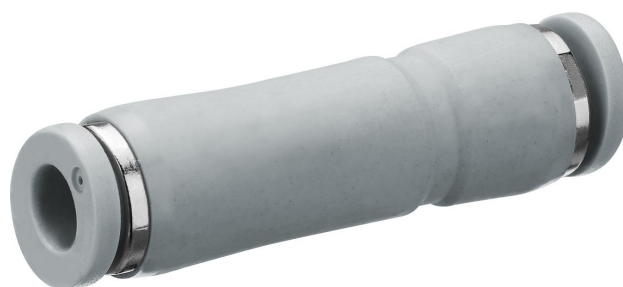

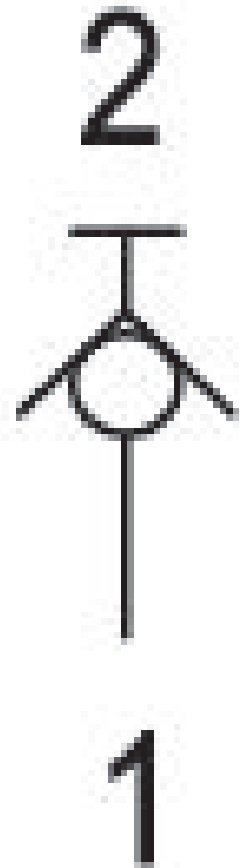

Datos técnicos

Sector	Industria
Conexión de aire comprimido 1	Ø 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1	Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Tipo	válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2	Ø 3/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2	300 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	32 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.0272 kg


Material

Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	R432000459

Información técnica

Al unir/separar la manguera de aire comprimido y la válvula de cierre se libera/detiene el caudal.

Dimensiones en pulgadas

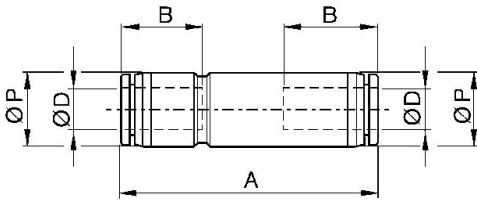

N° de material	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000461	Ø5/32	Ø5/32	1.69	0.63	0.394
R432000458	Ø1/4	Ø1/4	1.86	0.67	0.489
R432000460	Ø5/16	Ø5/16	2.072	0.729	0.567
R432000459	Ø 3/8	Ø 3/8	2.38	0.827	0.693
R432000457	Ø1/2	Ø1/2	2.774	0.887	0.835