



Sperrventil, Serie QR1-ASS

R432000464

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

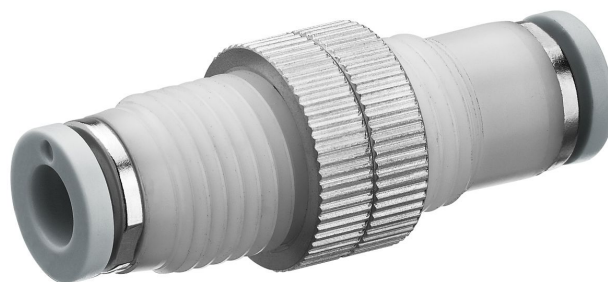

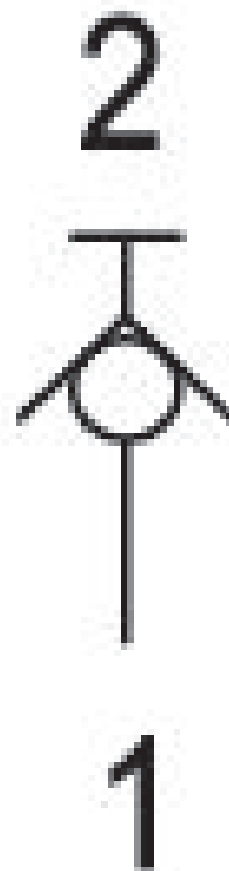

Technische Daten

Branche	Industrie
Druckluftanschluss 1	Ø 3/8
Typ Druckluftanschluss 1	Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Bauart	Sitzventil
Druckluftanschluss 2	Ø 3/8
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2	300 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Mediumstemperatur min.	0 °C
Mediumstemperatur max.	60 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.0272 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Polybutylenterephthalat

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk


Materialnummer

R432000464

Technische Informationen

Beim Verbinden/Trennen von Druckluftschlauch und Sperrventil wird der Durchfluss freigegeben/gestoppt.

Abmessungen in inch

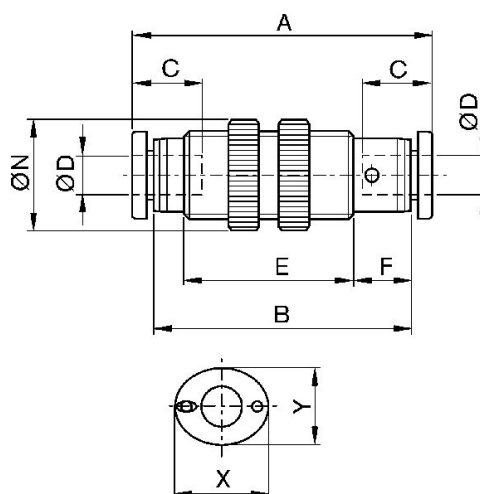

Material-nummer	Ø D	A	B	C	E	F	Ø N	X	Y
R432000466	Ø5/32	1.474	37.4	0.63	-	0.37	0.67	0.473	0.394
R432000463	Ø1/4	1.635	41.5	0.67	-	0.39	0.801	0.552	0.473
R432000465	Ø5/16	1.86	47.2	0.729	-	0.418	0.906	0.63	0.552
R432000464	Ø 3/8	2.124	52.9	0.827	-	0.445	1.143	0.749	0.67
R432000462	Ø1/2	2.494	63.3	0.887	-	0.414	1.261	0.906	0.827