



Valve de blocage, Série QR1-ASS

R432000464

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

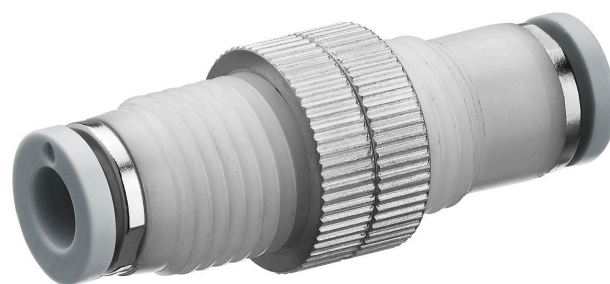

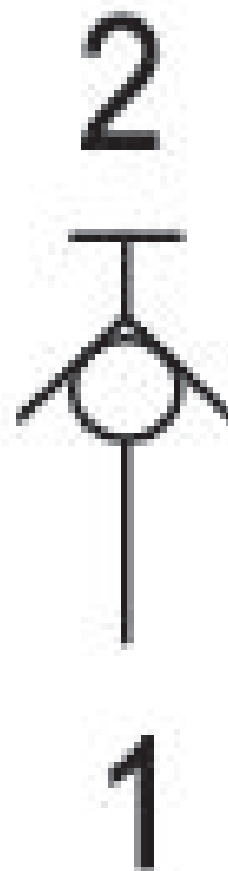

Données techniques

Secteur	Industrie
Raccord d'air comprimé 1	Ø 3/8
Type de raccordement d'air comprimé 1	Raccord instantané
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Type de construction	Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2	Ø 3/8
Débit nominal Qn 1 vers 2	300 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.0272 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Polybutylène téréphtalate (PBT)

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Référence

R432000464

Informations techniques

Lors de la jonction/séparation du tuyau d'air comprimé et de la valve de blocage, le débit est libéré/arrêté.

Dimensions en pouce

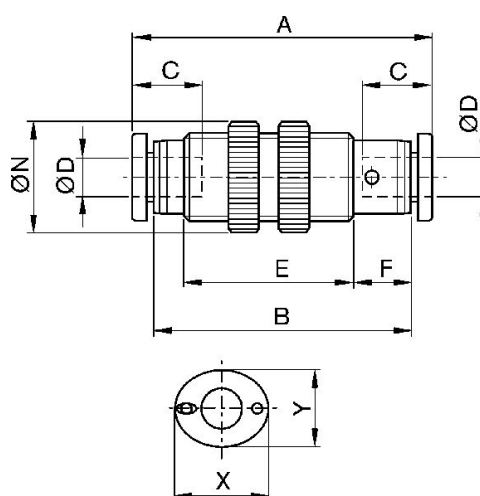

Référence	Ø D	A	B	C	E	F	Ø N	X	Y
R432000466	Ø5/32	1.474	37.4	0.63	-	0.37	0.67	0.473	0.394
R432000463	Ø1/4	1.635	41.5	0.67	-	0.39	0.801	0.552	0.473
R432000465	Ø5/16	1.86	47.2	0.729	-	0.418	0.906	0.63	0.552
R432000464	Ø 3/8	2.124	52.9	0.827	-	0.445	1.143	0.749	0.67
R432000462	Ø1/2	2.494	63.3	0.887	-	0.414	1.261	0.906	0.827