



Valvola di blocco, Serie QR1-ASS

R432000464

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

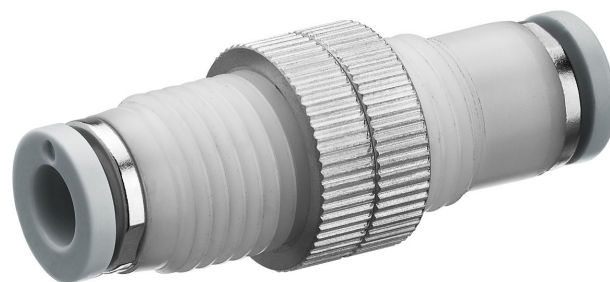

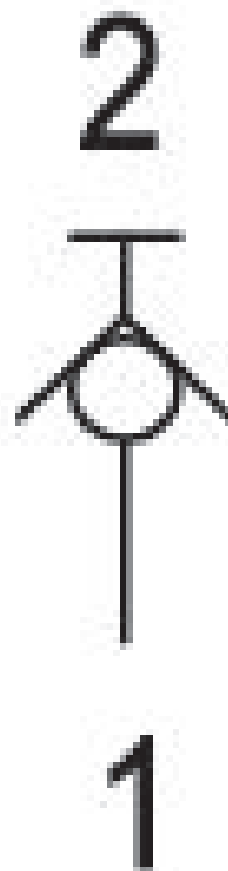

Dati tecnici

Settore

Industria

Raccordo aria compressa 1

Ø 3/8

Tipo di raccordo aria compressa 1

Raccordo ad innesto

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Tipo

valvola a magnete

Raccordo aria compressa 2

Ø 3/8

Portata nominale Qn 1 a 2

300 l/min

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

60 °C

Temperatura del fluido min.

0 °C

Temperatura del fluido max.

60 °C

Fluido

Aria compressa

Unità di fornitura

5 Pezzo

Peso

0.0272 kg

Materiale

Materiale corpo

polibutilenetereftalato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene


Codice

R432000464

Informazioni tecniche

Durante il collegamento/lo scollegamento del tubo flessibile per aria compressa e della valvola di blocco la portata viene sbloccata/bloccata.

Dimensioni in pollici

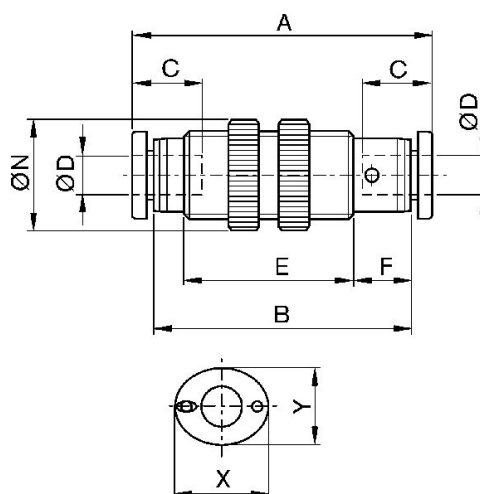

Codice	Ø D	A	B	C	E	F	Ø N	X	Y
R432000466	Ø5/32	1.474	37.4	0.63	-	0.37	0.67	0.473	0.394
R432000463	Ø1/4	1.635	41.5	0.67	-	0.39	0.801	0.552	0.473
R432000465	Ø5/16	1.86	47.2	0.729	-	0.418	0.906	0.63	0.552
R432000464	Ø 3/8	2.124	52.9	0.827	-	0.445	1.143	0.749	0.67
R432000462	Ø1/2	2.494	63.3	0.887	-	0.414	1.261	0.906	0.827