


Válvula de bloqueio, Série QR1-ASS

R432000464

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

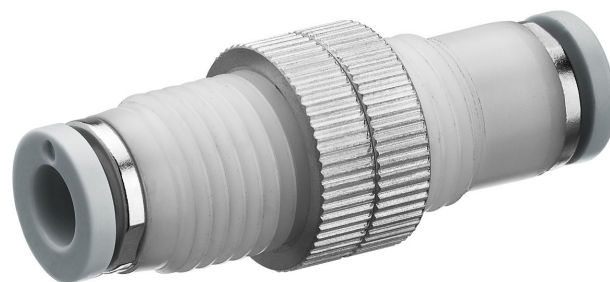



Dados técnicos

Setor

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 2

Modelo

Conexão de ar comprimido 2

Fluxo nominal Qn 1 para 2

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

Ø 3/8

Conexão de encaixe

Conexão de encaixe
válvula de assento

Ø 3/8

300 l/min

0 bar

10 bar

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

Ar comprimido

5 Peça

0.0272 kg

Material

Material de caixa

polibutílo entereftalato

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Nº de material

R432000464

Informações técnicas

Quando a mangueira de ar comprimido é conectada/desconectada e a válvula de bloqueio e o fluxo é liberado/bloqueado.

Dimensões em polegadas

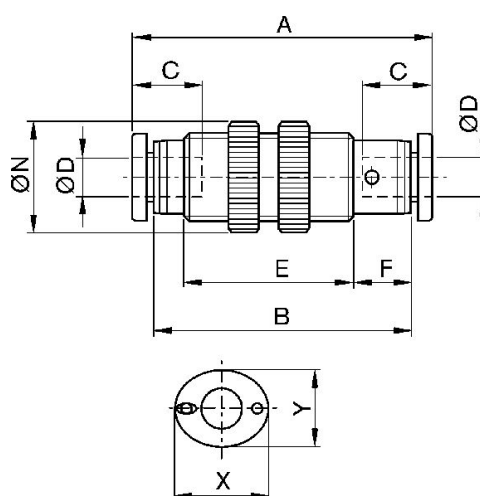

Nº de material	Ø D	A	B	C	E	F	Ø N	X	Y
R432000466	Ø5/32	1.474	37.4	0.63	-	0.37	0.67	0.473	0.394
R432000463	Ø1/4	1.635	41.5	0.67	-	0.39	0.801	0.552	0.473
R432000465	Ø5/16	1.86	47.2	0.729	-	0.418	0.906	0.63	0.552
R432000464	Ø 3/8	2.124	52.9	0.827	-	0.445	1.143	0.749	0.67
R432000462	Ø1/2	2.494	63.3	0.887	-	0.414	1.261	0.906	0.827