



Válvula de bloqueo, Serie QR1-ASS

R432000464

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

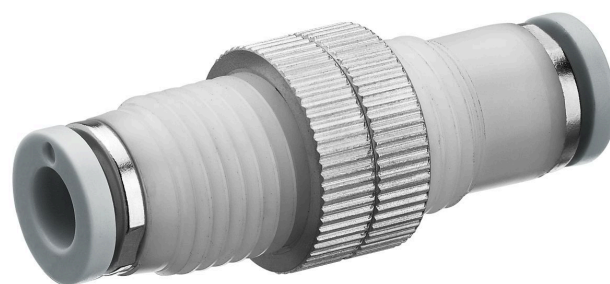

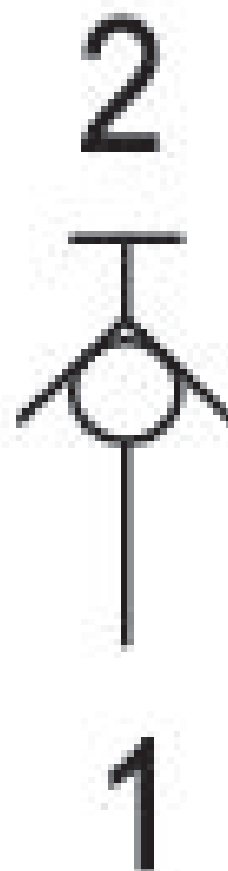

Datos técnicos

Sector	Industria
Conexión de aire comprimido 1	Ø 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1	Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Tipo	válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2	Ø 3/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2	300 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.0272 kg

Material

Material carcasa

polibutilenotereftalato

Material juntas

Caucho de acrílnitrilo butadieno


N° de material

R432000464

Información técnica

Al unir/separar la manguera de aire comprimido y la válvula de cierre se libera/detiene el caudal.

Dimensiones en pulgadas

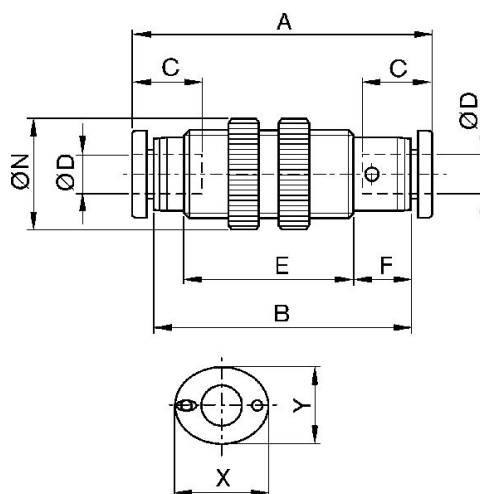

N° de material	Ø D	A	B	C	E	F	Ø N	X	Y
R432000466	Ø5/32	1.474	37.4	0.63	-	0.37	0.67	0.473	0.394
R432000463	Ø1/4	1.635	41.5	0.67	-	0.39	0.801	0.552	0.473
R432000465	Ø5/16	1.86	47.2	0.729	-	0.418	0.906	0.63	0.552
R432000464	Ø 3/8	2.124	52.9	0.827	-	0.445	1.143	0.749	0.67
R432000462	Ø1/2	2.494	63.3	0.887	-	0.414	1.261	0.906	0.827