



# Sperrventil, Serie QR1-ASK

## R432000457

Serie QR1

■  $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

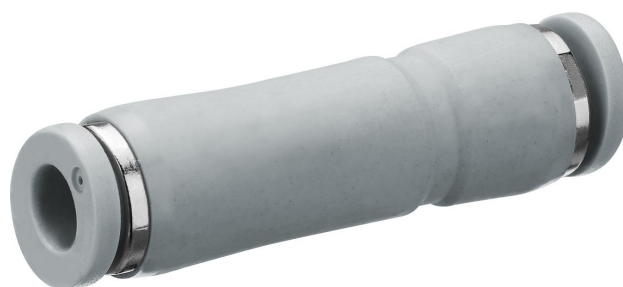

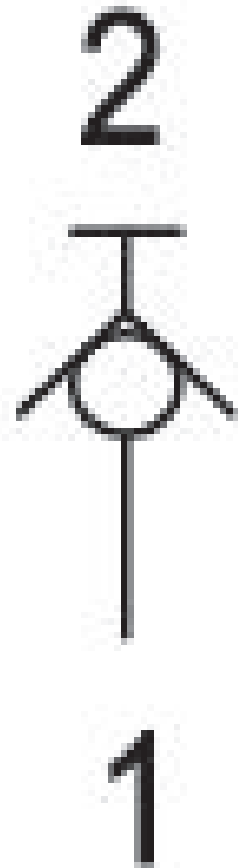

## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Branche                  | Industrie      |
| Druckluftanschluss 1     | Ø1/2           |
| Typ Druckluftanschluss 1 | Steckanschluss |
| Typ Druckluftanschluss 2 | Steckanschluss |
| Bauart                   | Sitzventil     |
| Druckluftanschluss 2     | Ø1/2           |
| Nenndurchfluss Qn 1 zu 2 | 300 l/min      |
| Betriebsdruck min.       | 0 bar          |
| Betriebsdruck max.       | 10 bar         |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C           |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C          |
| Mediumtemperatur min.    | 32 °C          |
| Mediumtemperatur max.    | 60 °C          |
| Medium                   | Druckluft      |
| Liefereinheit            | 10 Stück       |
| Gewicht                  | 0.0317 kg      |

## Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Polybutylenterephthalat

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk


Materialnummer

R432000457

## Technische Informationen

Beim Verbinden/Trennen von Druckluftschlauch und Sperrventil wird der Durchfluss freigegeben/ gestoppt.

### Abmessungen in inch

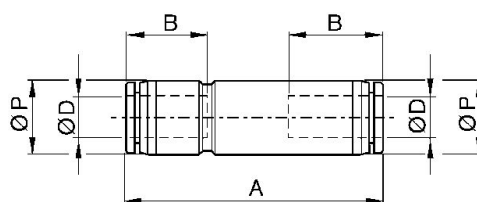

| Material-<br>nummer | Ø D   | Ø D   | A     | B     | Ø P   |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R432000461          | Ø5/32 | Ø5/32 | 1.69  | 0.63  | 0.394 |
| R432000458          | Ø1/4  | Ø1/4  | 1.86  | 0.67  | 0.489 |
| R432000460          | Ø5/16 | Ø5/16 | 2.072 | 0.729 | 0.567 |
| R432000459          | Ø 3/8 | Ø 3/8 | 2.38  | 0.827 | 0.693 |
| R432000457          | Ø1/2  | Ø1/2  | 2.774 | 0.887 | 0.835 |