

# Série QR1-S-RBS Standard

## R432002354

Informações sobre produtos  
AVENTICS série QR1 Conexões

- Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



### Dados técnicos

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Setor                            | Indústria          |
| Tipo de rosca                    | Conector obturador |
| Tipo de conexão de ar comprimido | bucha de encaixe   |
| Conexão G                        | Ø5/16              |
| Tipo                             | QR1-S-RBS          |
| Pressão de operação mín.         | -0.95 bar          |
| Pressão de operação máx          | 10 bar             |
| Temperatura ambiente mín.        | 0 °C               |
| Temperatura ambiente máx.        | 60 °C              |
| Unidade de fornecimento          | 20 Peça            |
| Peso                             | 0.023 kg           |


### Material

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Superfície        | niquelado                |
| Material de caixa | polibutílo entereftalato |
| N° de material    | R432002354               |

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.  
Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões em polegadas

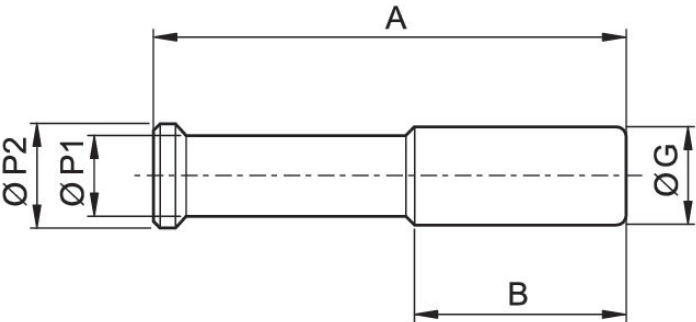

Dimensões em polegadas

| N° de material | Conexão G | A    | B    | Ø P1 | Ø P2 |
|----------------|-----------|------|------|------|------|
| R432002353     | Ø5/32     | 1.1  | 0.63 | 0.12 | 0.16 |
| R432000049     | Ø1/4      | 1.26 | 0.67 | 0.18 | 0.25 |
| R432002354     | Ø5/16     | 1.65 | 0.73 | 0.28 | 0.39 |
| R432000050     | Ø3/8      | 1.66 | 0.83 | 0.28 | 0.37 |
| R432000048     | Ø1/2      | 1.73 | 0.89 | 0.34 | 0.5  |