

Válvula distribuidora 5/2, Serie CERAM™, tamaño 4

R432002469



CERAM™

2023-10-25

- Qn max. 7500 l/min

Válvulas direccionales AVENTICS™ serie CERAM

ISO 5599-1, tamaño 1- 4, Serie CERAM™

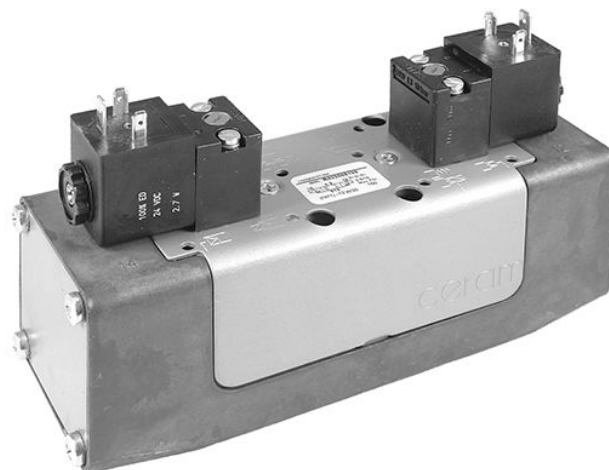

Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

tamaño de construcción

ISO 4

Válvula de base del equipo

válvula de base sin bobina

Principio de conmutación

5/2, biestable

Elemento de accionamiento

biestable

Principio de obturación

Ceramic

Tipo de conexión

conexión por placas

Accionamiento auxiliar manual

encajando
no encajando

Norma conexión de aire comprimido

según ISO 5599-1

Conexión de aire comprimido pilotaje escape

Placa base ISO 5599-1

Caudal nominal Qn

7500 l/min

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

10.3 bar

Presión de pilotaje mín.

2 bar

Válvula distribuidora 5/2, Serie CERAM™, tamaño 4

CERAM™

2023-10-25

R432002469

Presión de pilotaje máx. 10.3 bar

Tipo de protección según NEMA

NEMA 4

Pilotaje

interior

Anchura de válvula de pilotaje previo

30 mm CNOMO

Principio de unión

Principio de placa base simple

bloqueable

bloqueable

Conector de válvula

Sin conector de válvula

Normas

ISO 5599-1

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

66 °C

Temperatura del medio mín.

-15 °C

Temperatura del medio máx.

66 °C

Fluido

Aire comprimido

Tornillos de fijación

M8 con hexágono interior

Par de apriete del tornillo de fijación

9.2 Nm

Peso

2.32 kg

Material

Material carcasa

fundición aluminio a presión

Superficie Carcasa

lacado gris

N° de material

R432002469

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .


El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Válvula distribuidora 5/2, Serie CERAM™, tamaño 4

CERAM™
2023-10-25

R432002469
Dimensiones en pulgadas

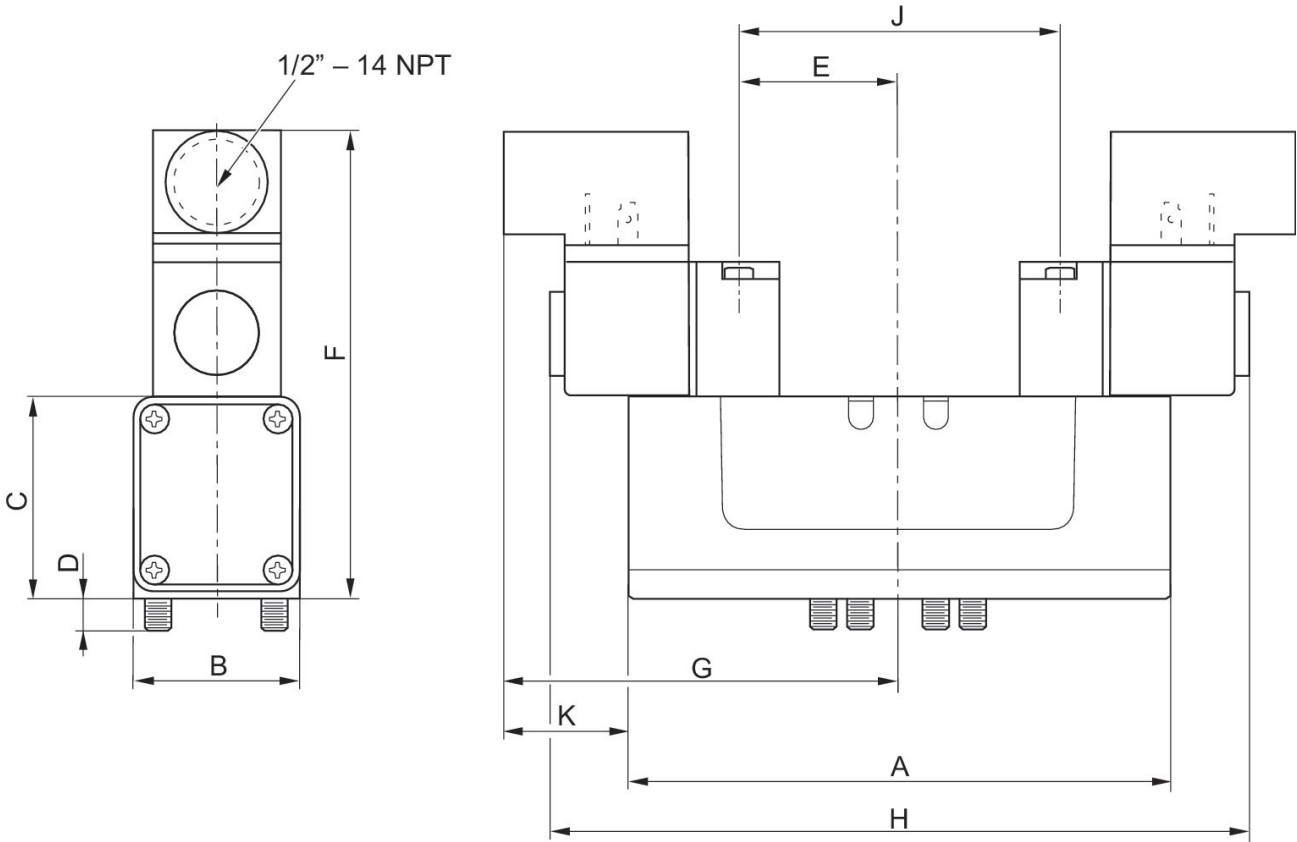

Dimensiones en pulgadas

N° de material	A	B	C	D	E	F	G	H	J
R432030353	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25
R432006341	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25
R432030178	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25
R432006339	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25
R432006340	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25
R432002469	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25
repeat-Column									

K
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68