

Valvola 5/3, Serie CERAM™, taglia 1

R432002470



CERAM™

2023-10-25

- Qn max. 1100 l/min

Valvole direzionali AVENTICS™ serie CERAM

ISO 5599-1, taglia 1- 4, Serie Ceram™

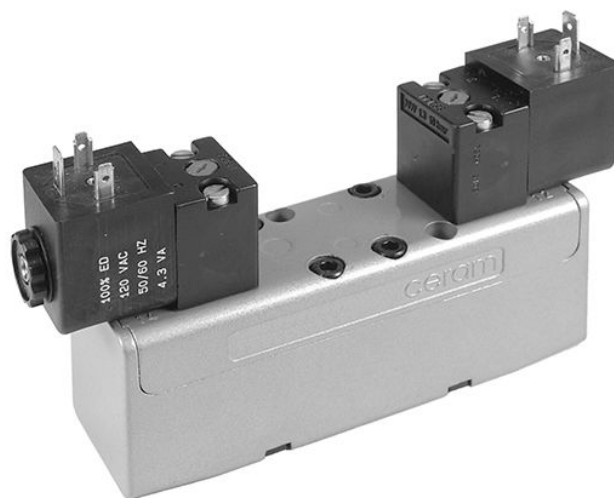

Dati tecnici

Settore	Industria
Azionamento	elettrico
Nota	valvola base senza bobina
grandezza	ISO 1
Dotazione valvola base	valvola base senza bobina
Principio di commutazione	5/3, centro in scarico
Funzione valvola	centro in scarico
Elemento di comando	bistabile
Principio di tenuta	Ceramic
Tipo di raccordo	attacco a piastra
Azionamento manuale	a ritenzione senza ritenzione
Norma raccordo aria compressa	secondo ISO 5599-1
Portata nominale Qn	1100 l/min
Pressione di esercizio min.	-0.8 bar
Pressione di esercizio max	10.3 bar

Valvola 5/3, Serie CERAM™, taglia 1

R432002470

CERAM™

2023-10-25

pressione di pilotaggio min.	-0.95 bar
Pressione di pilotaggio max.	10.3 bar

Tipo di protezione con raccordo	IP65
Tipo di protezione secondo NEMA	NEMA 4

Pilotaggio	esterno
------------	---------

Principio di montaggio in batteria montabile in batteria Connettore valvola Norme Temperatura ambiente min. Temperatura ambiente max. Temperatura del fluido min. Temperatura del fluido max. Fluido	Principio della piastra base semplice montabile in batteria senza connettore valvola ISO 5599-1 -15 °C 66 °C -15 °C 66 °C Aria compressa
--	--

Viti di fissaggio	M5 con esagono incassato
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	2.2 Nm
Peso	1.12 kg

Materiale

Materiale corpo	alluminio pressofuso
Superficie Corpo	laccato grigio
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	R432002470

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Valvola 5/3, Serie CERAM™, taglia 1

R432002470

CERAM™

2023-10-25

Dimensioni in pollici

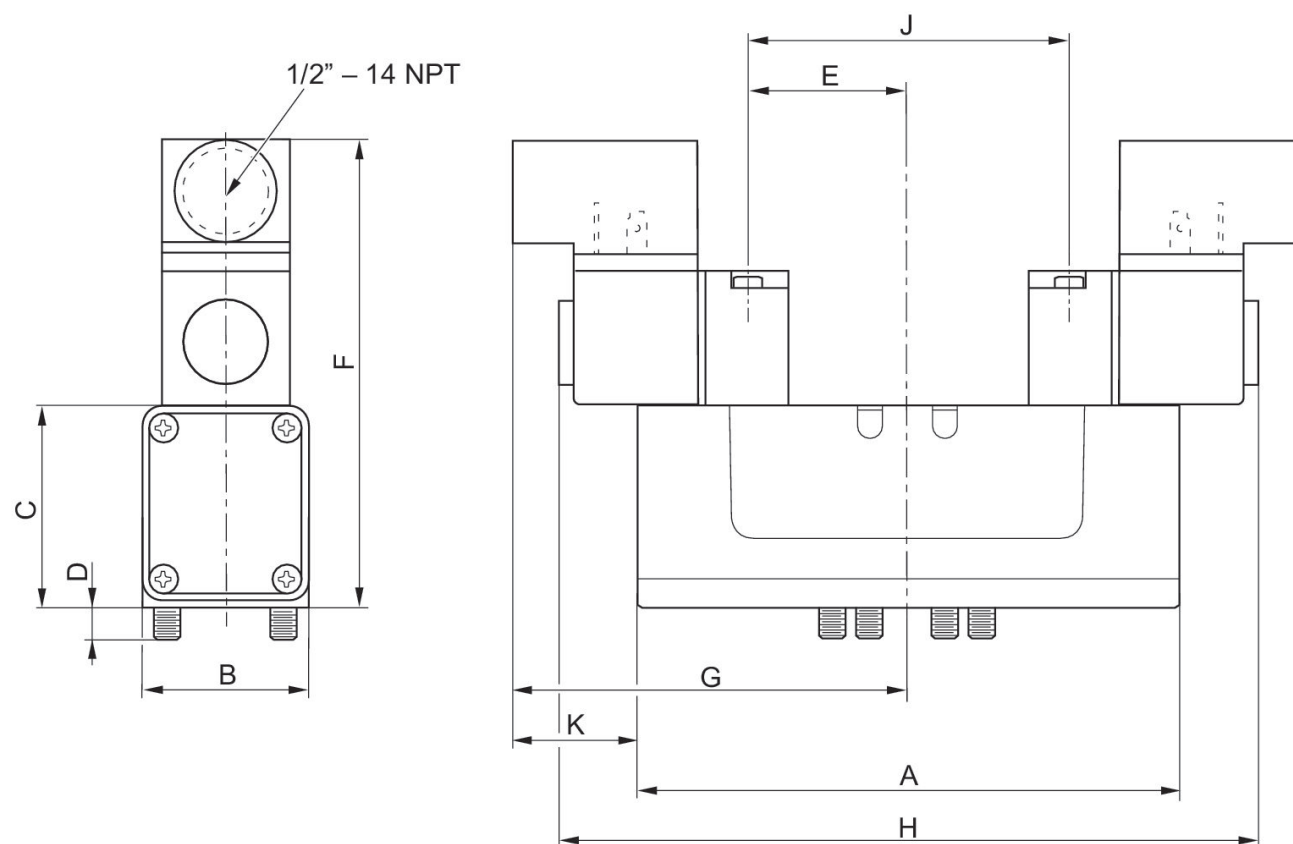

Dimensioni in pollici

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	J
R432006367	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03
R432006368	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03
R432006371	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03
R432006365	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03
R432006366	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03
R432002472	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03

Codice	K	
R432006367	1.2	
R432006368	1.2	
R432006371	1.2	
R432006365	1.2	
R432006366	1.2	
R432002472	1.2	