



- Qn max. 1100 l/min

Distributeurs AVENTICS™ série CERAM

ISO 5599-1, taille 1- 4, Série CERAM™

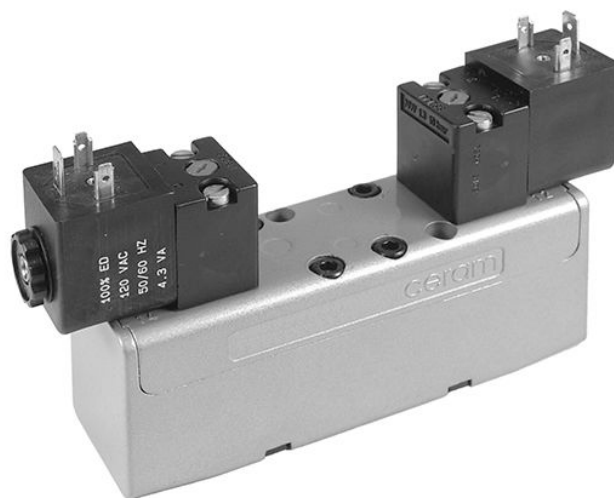

Données techniques

Secteur

Industrie

Commande

électrique

Taille

ISO 1

Équipement distributeur de base

Distributeur de base sans bobine

Principe de commutation

5/2, bistable

Élément de commande

Bistable

Principe d'étanchéité

Céramique

Type de raccordement

Raccordement sur embase

Commande manuelle

À crantage
Sans crantage

Norme raccordement de l'air comprimé

Selon ISO 5599-1

Débit nominal Qn

1100 l/min

Pression de service min.

2 bar

Pression de service maxi

10.3 bar

Pression de pilotage mini

2 bar

Pression de pilotage maxi

10.3 bar

Indice de protection avec raccord	IP65
Indice de protection selon NEMA	NEMA 4
Pilote	Interne
Temps de mise en route typ.	40 ms
Temps de déconnexion typ.	53 ms
Principe de montage en batterie montage en batterie possible Connecteurs de distributeur Normes Température ambiante min. Température ambiante max. Température min. du fluide Température max. du fluide Fluide	Principe de plaque de base simple montage en batterie possible Sans connecteur de distributeur ISO 5599-1 -15 °C 66 °C -15 °C 66 °C Air comprimé
Vis de fixation	M5 à six pans creux
Couple de serrage de la vis de fixation	2.2 Nm
Poids	1.22 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Zinc coulé sous pression
Surface Boîtier	laqué gris
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	R432002479

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Distributeur 5/2, Série CERAM™, taille 1

R432002479

CERAM™

2023-10-25

Dimensions en pouce

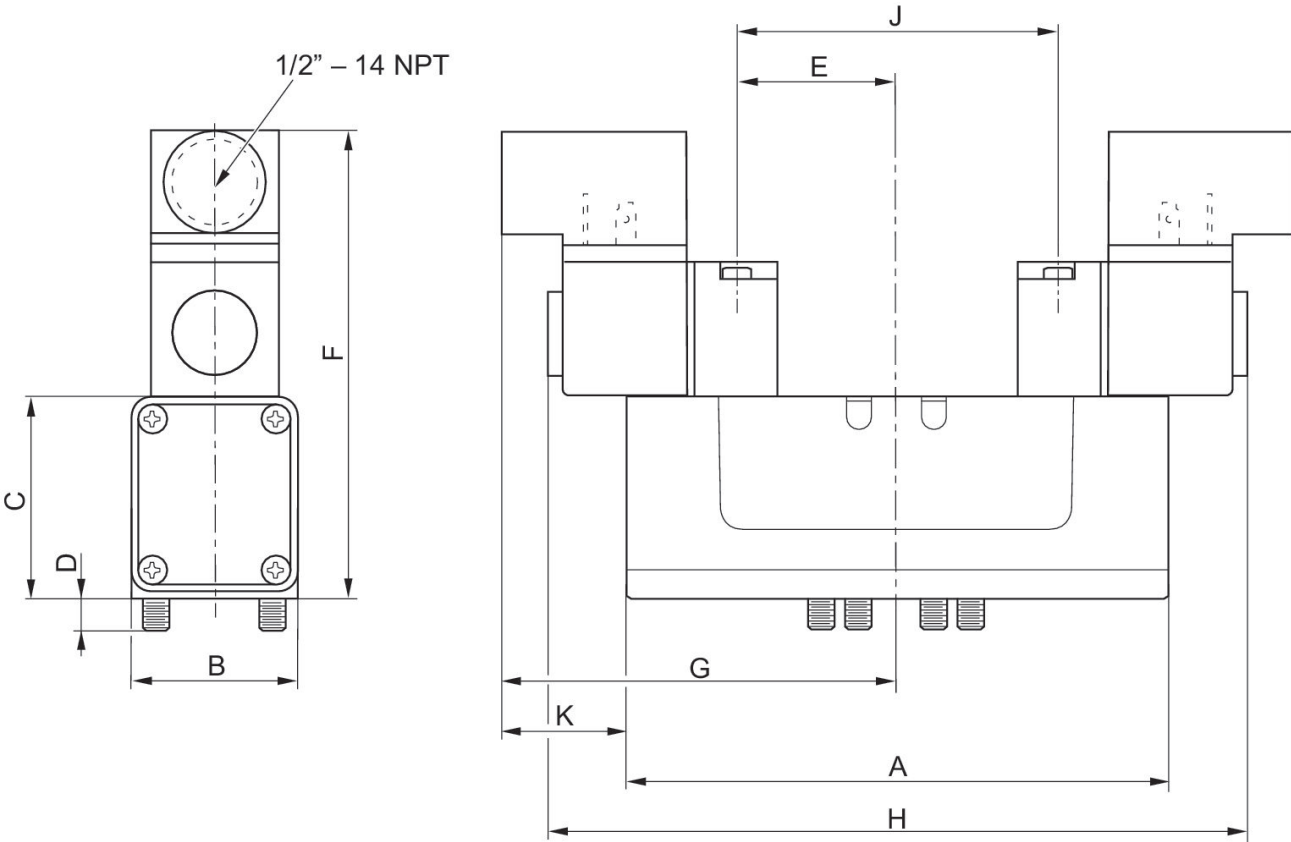

Dimensions en pouce

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	J
R432006473	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03
R432006474	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03
R432006478	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03
R432006471	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03
R432006472	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03
R432002479	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03

Référence	K
R432006473	1.2
R432006474	1.2
R432006478	1.2
R432006471	1.2
R432006472	1.2
R432002479	1.2