

Serie QR1-S-RVT estándar

R432002637

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	racor acodado
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	1/8 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 3/8
Tipo	QR1-S-RVT
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.032 kg

Material

Superficie	niquelado
Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón

Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	niquelado
N° de material	R432002637


Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

Dimensiones en pulgadas

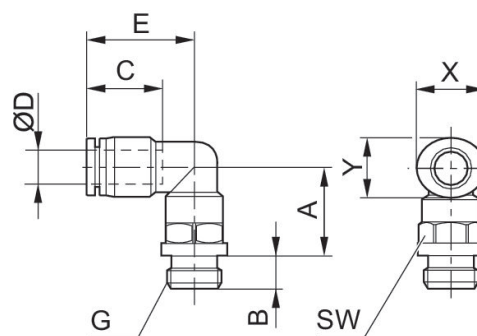

Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432000243	Ø5/32	10-32 UNF	0.65	0.22	0.63	0.71	5/16	0.47	0.39
R432000232	Ø1/4	10-32 UNF	0.69	0.22	0.67	0.81	5/16	0.55	0.47
R432000245	Ø5/32	1/8 NPT	0.65	0.32	0.63	0.71	7/16	0.47	0.39
R432000234	Ø1/4	1/8 NPT	0.67	0.32	0.67	0.81	7/16	0.55	0.47
R432000241	Ø5/16	1/8 NPT	0.75	0.32	0.73	0.89	7/16	0.63	0.55
R432002637	Ø 3/8	1/8 NPT	0.94	0.31	0.83	1.03	11/16	0.67	0.75
R432000244	Ø5/32	1/4 NPT	0.65	0.43	0.63	0.71	9/16	0.47	0.39
R432000233	Ø1/4	1/4 NPT	0.71	0.43	0.67	0.81	9/16	0.55	0.47
R432000240	Ø5/16	1/4 NPT	0.79	0.43	0.73	0.89	9/16	0.63	0.55
R432000237	Ø 3/8	1/4 NPT	0.94	0.43	0.83	1.03	19/32	0.75	0.67
R432000230	Ø1/2	1/4 NPT	1.02	0.43	0.89	1.15	19/32	0.91	0.83
R432000235	Ø1/4	3/8 NPT	0.75	0.47	0.67	0.81	11/16	0.55	0.47
R432000242	Ø5/16	3/8 NPT	0.79	0.47	0.73	0.89	11/16	0.63	0.55
R432000238	Ø 3/8	3/8 NPT	0.94	0.47	0.83	1.03	11/16	0.75	0.67
R432000231	Ø1/2	3/8 NPT	1.02	0.47	0.89	1.15	11/16	0.91	0.83
R432000239	Ø5/16	1/2 NPT	0.83	0.59	0.73	0.89	7/8	0.63	0.55
R432000236	Ø 3/8	1/2 NPT	0.94	0.59	0.83	1.03	7/8	0.75	0.67
R432000229	Ø1/2	1/2 NPT	1.02	0.59	0.89	1.15	7/8	0.91	0.83