



- Qn max. 1100 l/min

## AVENTICS Serie CERAM Wegeventile

ISO 5599-1, Größe 1- 4 , Serie CERAM™

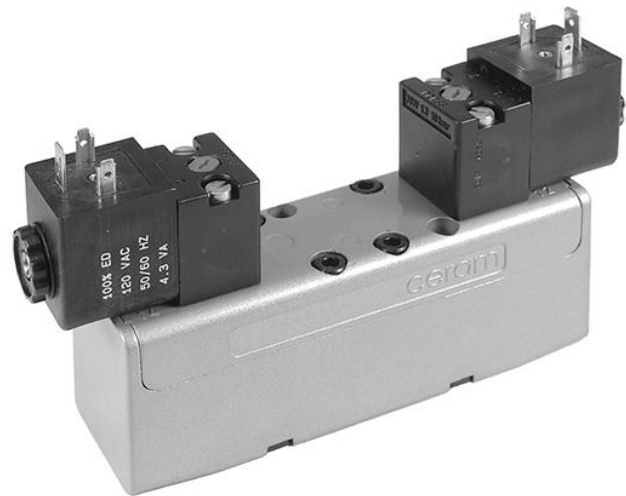

## Technische Daten

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Branche                 | Industrie                      |
| Betätigung              | elektrisch                     |
| Baugröße                | ISO 1                          |
| Schaltprinzip           | 5/3, entlüftete Mittelstellung |
| Ventilfunktion          | entlüftete Mittelstellung      |
| Betätigungsfunktion     | beidseitig betätigt            |
| Dichtprinzip            | Ceramic                        |
| Anschlussart            | Plattenanschluss               |
| Handhilfsbetätigung     | rastend<br>nicht rastend       |
| Norm Druckluftanschluss | nach ISO 5599-1                |
| Nenndurchfluss Qn       | 1100 l/min                     |
| Betriebsdruck min.      | 3 bar                          |
| Betriebsdruck max.      | 10.3 bar                       |
| Steuerdruck min.        | 2 bar                          |
| Steuerdruck max.        | 10.3 bar                       |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Elektrischer Anschluss Typ            | Stecker                        |
| Elektrischer Anschluss Größe          | EN 175301-803, Form A          |
| Schutzart mit Anschluss               | IP65                           |
| Schutzart nach NEMA                   | NEMA 4                         |
| Betriebsspannung                      | 24 V AC                        |
| Betriebsspannung AC bei 50 Hz         | 24 V                           |
| Spannungstoleranz AC 50 Hz            | -10% / +10%                    |
| Betriebsspannung AC bei 60 Hz         | 24 V                           |
| Spannungstoleranz AC 60 Hz            | -10% / +10%                    |
|                                       |                                |
| Vorsteuerung                          | intern                         |
| Spulenbreite                          | 762 mm                         |
| Vorsteuerventilbreite                 | 30 mm                          |
| Halteleistung AC 50 Hz                | 3.7 VA                         |
| Halteleistung AC 60 Hz                | 3.7 VA                         |
| Einschaltleistung AC 50 Hz            | 6.4 VA                         |
| Einschaltleistung AC 60 Hz            | 6.4 VA                         |
|                                       |                                |
| Verblockungsprinzip                   | Grundplattenprinzip 1-fach     |
| verblockbar                           | verblockbar                    |
| Ventilsteckverbinder                  | ohne Ventilsteckverbinder      |
| Normen                                | ISO 5599-1                     |
| Umgebungstemperatur min.              | -15 °C                         |
| Umgebungstemperatur max.              | 66 °C                          |
| Mediumtemperatur min.                 | -15 °C                         |
| Mediumtemperatur max.                 | 66 °C                          |
| Medium                                | Druckluft                      |
|                                       |                                |
| Befestigungsschrauben                 | M5 mit Innensechskant          |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube | 2.2 Nm                         |
| Gewicht                               | 1.48 kg                        |
|                                       |                                |
| <b>Werkstoff</b>                      |                                |
| Werkstoff Gehäuse                     | Zink-Druckguss                 |
| Oberfläche Gehäuse                    | grau lackiert                  |
| Werkstoff Dichtungen                  | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Materialnummer                        | R432006371                     |

## Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen in inch



## Abmessungen in inch

| Material-nummer | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | J    |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| R432006367      | 5.12 | 1.57 | 1.89 | 0.31 | 1.52 | 4.52 | 3.48 | 6.97 | 3.03 |
| R432006368      | 5.12 | 1.57 | 1.89 | 0.31 | 1.52 | 4.52 | 3.48 | 6.97 | 3.03 |
| R432006371      | 5.12 | 1.57 | 1.89 | 0.31 | 1.52 | 4.52 | 3.48 | 6.97 | 3.03 |
| R432006365      | 5.12 | 1.57 | 1.89 | 0.31 | 1.52 | 4.52 | 3.48 | 6.97 | 3.03 |

# 5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 1

CERAM™

R432006371

2023-10-25

| Material-nummer | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | J    |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| R432006366      | 5.12 | 1.57 | 1.89 | 0.31 | 1.52 | 4.52 | 3.48 | 6.97 | 3.03 |
| R432002472      | 5.12 | 1.57 | 1.89 | 0.31 | 1.52 | 4.52 | 3.48 | 6.97 | 3.03 |

| Material-nummer | K   |  |
|-----------------|-----|--|
| R432006367      | 1.2 |  |
| R432006368      | 1.2 |  |
| R432006371      | 1.2 |  |
| R432006365      | 1.2 |  |
| R432006366      | 1.2 |  |
| R432002472      | 1.2 |  |