

fissaggio con perno oscillante, Serie MT1, MT2

R432013489

Fissaggio
con perno
oscillante

2023-10-26

Fissaggio con perno oscillante AVENTICS



Dati tecnici

Settore
Per serie
Diametro pistone
Peso

Industria
TaskMaster®
82.55 mm
0.508 kg

Materiale

Materiale corpo
Materiale viti
Materiale boccola di guida
Codice

alluminio pressofuso
acciaio galvanizzato
acciaio galvanizzato
R432013489

Fig. 2


fissaggio con perno oscillante, Serie MT1, MT2

R432013489

Fissaggio
con perno
oscillante

MT2, dietro

2023-10-26

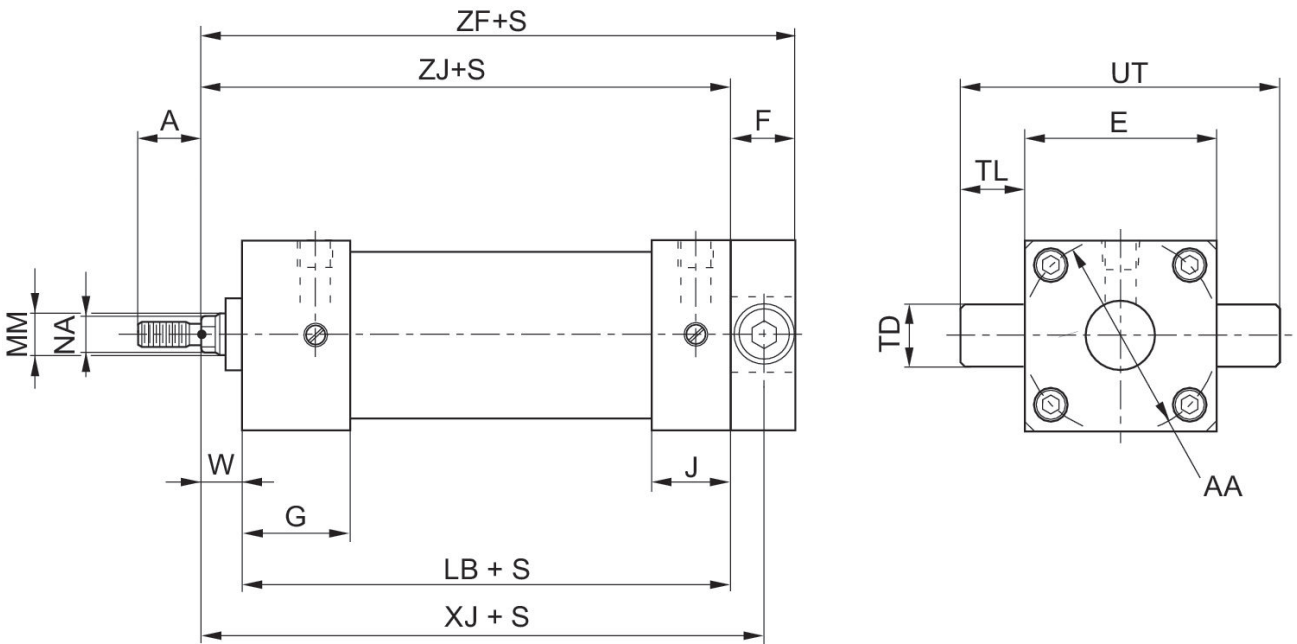

S = corsa

Dimensioni in pollici

Ø	Codice	MM	E	F	W	AA	LB	TD	TL
1.5	R432013510	0.625	2.00	1.00	1.38	2.02	3.98	1.00	1.00
2.0	R432013507	0.625	2.5	1.00	1.38	2.6	3.98	1.00	1.00
2.5	R432013513	0.625	3.00	1.00	1.38	3.1	4.1	1.00	1.00
3.25	R432013489	1.00	3.75	1.00	1.5	3.90	4.86	1.00	1.00
4.0	R432013516	1.00	4.50	1.00	1.5	4.70	4.86	1.00	1.00

Ø	UT	XJ	ZF	ZJ
1.5	4.00	5.1	5.63	4.6
2.0	4.5	5.1	5.63	4.6
2.5	5.00	5.22	5.75	4.72
3.25	5.77	6.11	6.63	5.61
4.0	6.49	6.11	5.63	5.61

Fig. 1


fissaggio con perno oscillante, Serie MT1, MT2

R432013489

Fissaggio
con perno
oscillante

MT1, davanti

2023-10-26

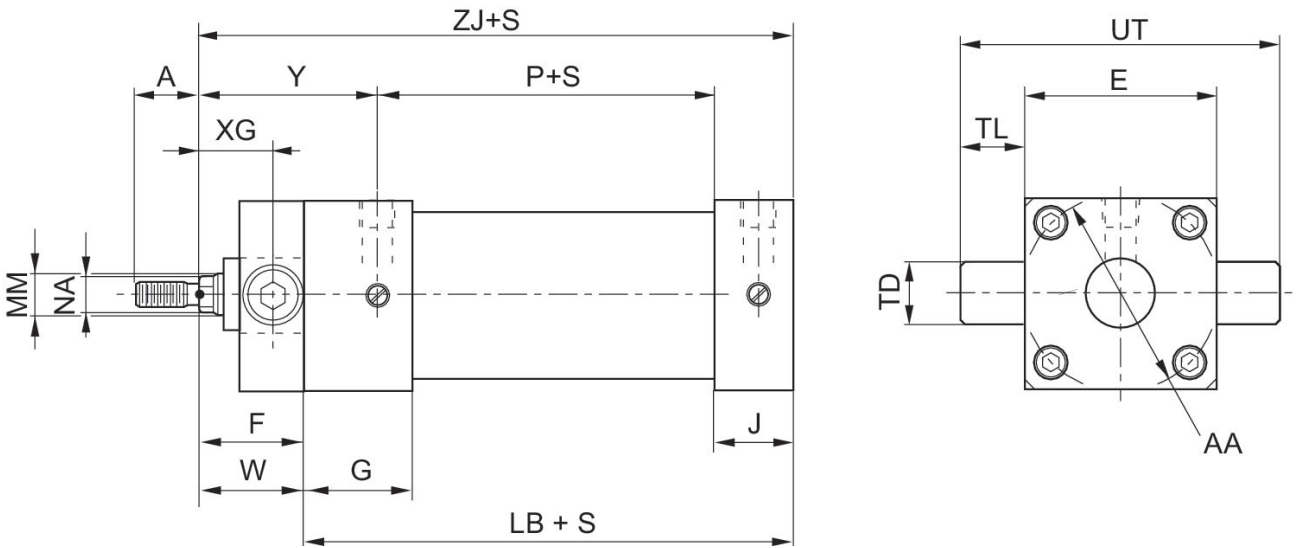

S = corsa

Dimensioni in pollici

Ø	Codice	MM	E	F	W	AA	LB	TD	TL
1.5	R432013510	0.625	2.00	1.00	1.38	2.02	3.98	1.00	1.00
2.0	R432013507	0.625	2.5	1.00	1.38	2.6	3.98	1.00	1.00
2.5	R432013513	0.625	3.00	1.00	1.38	3.1	4.1	1.00	1.00
3.25	R432013489	1.00	3.75	1.00	1.5	3.90	4.86	1.00	1.00
4.0	R432013516	1.00	4.50	1.00	1.5	4.70	4.86	1.00	1.00

Ø	UT	XG	ZJ
1.5	4.00	0.12	5.6
2.0	4.5	0.12	5.6
2.5	5.00	0.12	5.72
3.25	5.77	0.25	6.61
4.0	6.49	0.25	6.61