

Fissaggio con perno oscillante AVENTICS



Dati tecnici

Settore

Per serie

Diametro pistone

Peso

Industria

TaskMaster®

63.5 mm

0.4717 kg

Materiale

Materiale corpo

Materiale viti

Materiale boccola di guida

Codice

alluminio pressofuso

acciaio galvanizzato

acciaio galvanizzato

R432013513

Fig. 2


fissaggio con perno oscillante, Serie MT1, MT2

R432013513

Fissaggio
con perno
oscillante

MT2, dietro

2023-10-26

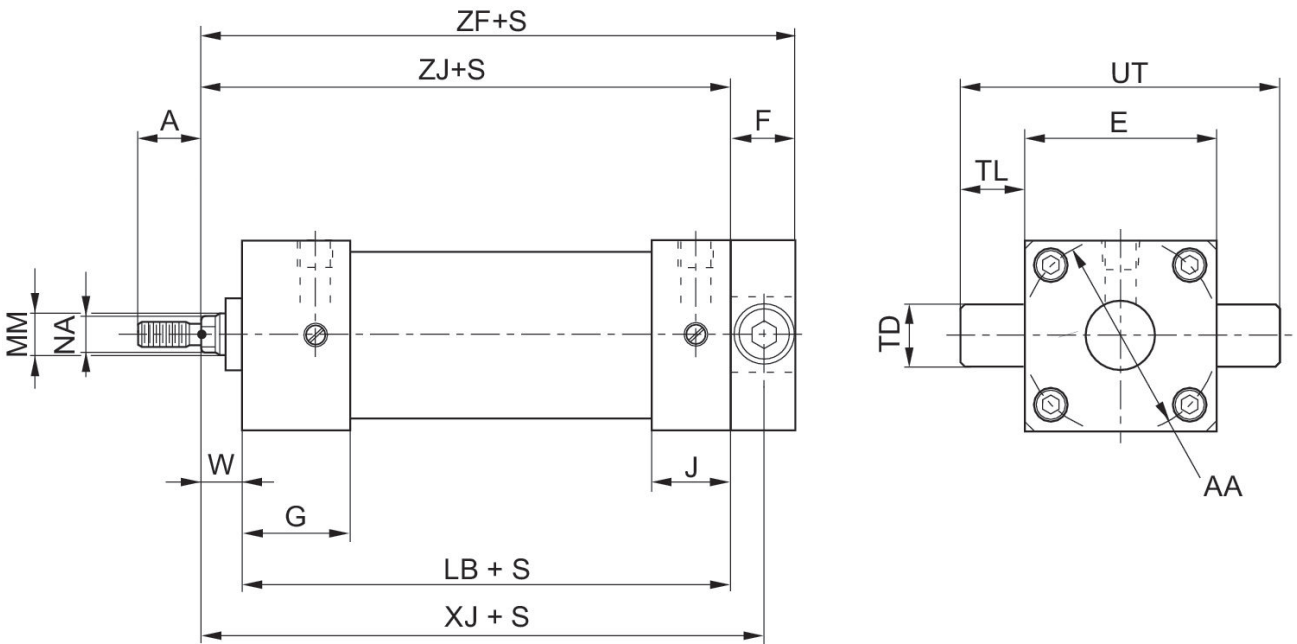

S = corsa

Dimensioni in pollici

Ø	Codice	MM	E	F	W	AA	LB	TD	TL
1.5	R432013510	0.625	2.00	1.00	1.38	2.02	3.98	1.00	1.00
2.0	R432013507	0.625	2.5	1.00	1.38	2.6	3.98	1.00	1.00
2.5	R432013513	0.625	3.00	1.00	1.38	3.1	4.1	1.00	1.00
3.25	R432013489	1.00	3.75	1.00	1.5	3.90	4.86	1.00	1.00
4.0	R432013516	1.00	4.50	1.00	1.5	4.70	4.86	1.00	1.00

Ø	UT	XJ	ZF	ZJ
1.5	4.00	5.1	5.63	4.6
2.0	4.5	5.1	5.63	4.6
2.5	5.00	5.22	5.75	4.72
3.25	5.77	6.11	6.63	5.61
4.0	6.49	6.11	5.63	5.61

Fig. 1


fissaggio con perno oscillante, Serie MT1, MT2

R432013513

Fissaggio
con perno
oscillante

MT1, davanti

2023-10-26

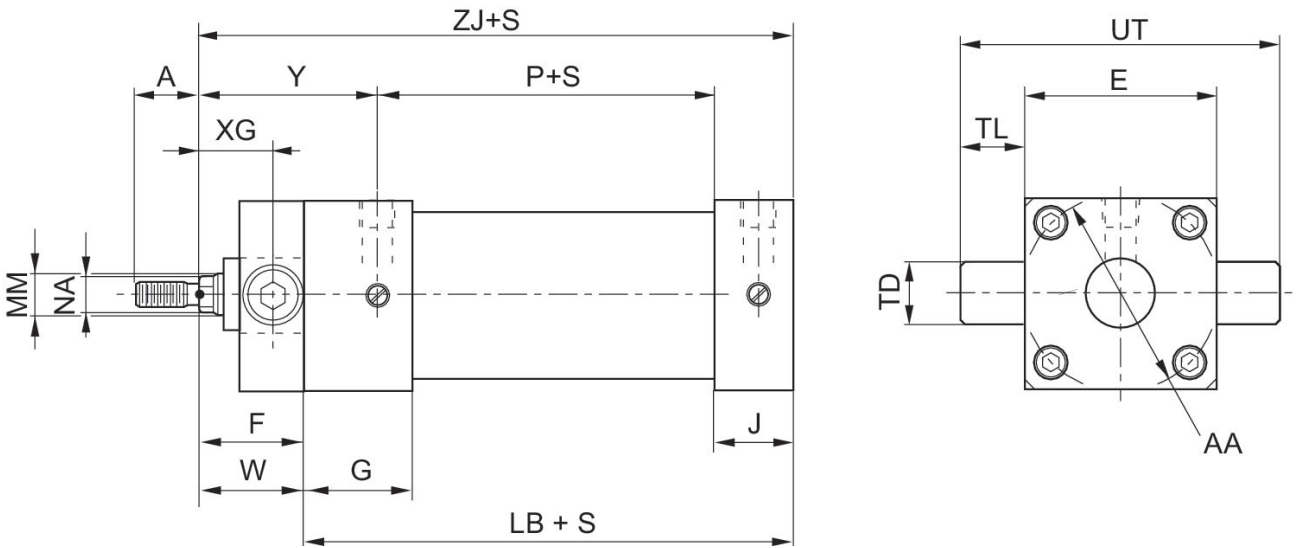

S = corsa

Dimensioni in pollici

Ø	Codice	MM	E	F	W	AA	LB	TD	TL
1.5	R432013510	0.625	2.00	1.00	1.38	2.02	3.98	1.00	1.00
2.0	R432013507	0.625	2.5	1.00	1.38	2.6	3.98	1.00	1.00
2.5	R432013513	0.625	3.00	1.00	1.38	3.1	4.1	1.00	1.00
3.25	R432013489	1.00	3.75	1.00	1.5	3.90	4.86	1.00	1.00
4.0	R432013516	1.00	4.50	1.00	1.5	4.70	4.86	1.00	1.00

Ø	UT	XG	ZJ
1.5	4.00	0.12	5.6
2.0	4.5	0.12	5.6
2.5	5.00	0.12	5.72
3.25	5.77	0.25	6.61
4.0	6.49	0.25	6.61