

Charnela de fijación AVENTICS



Datos técnicos

Sector

Para serie

Diámetro de émbolo

Peso

Industria

TaskMaster®

63.5 mm

0.4717 kg

Material

Material carcasa

Material de los tornillos

Material casquillo de guía

N° de material

fundición aluminio a presión

acero, galvanizado

acero, galvanizado

R432013513

Fig. 2


fijación de pivotes oscilantes, Serie MT1, MT2

R432013513

Fijaciones
de pivote
oscilante

MT2, posterior

2023-10-26

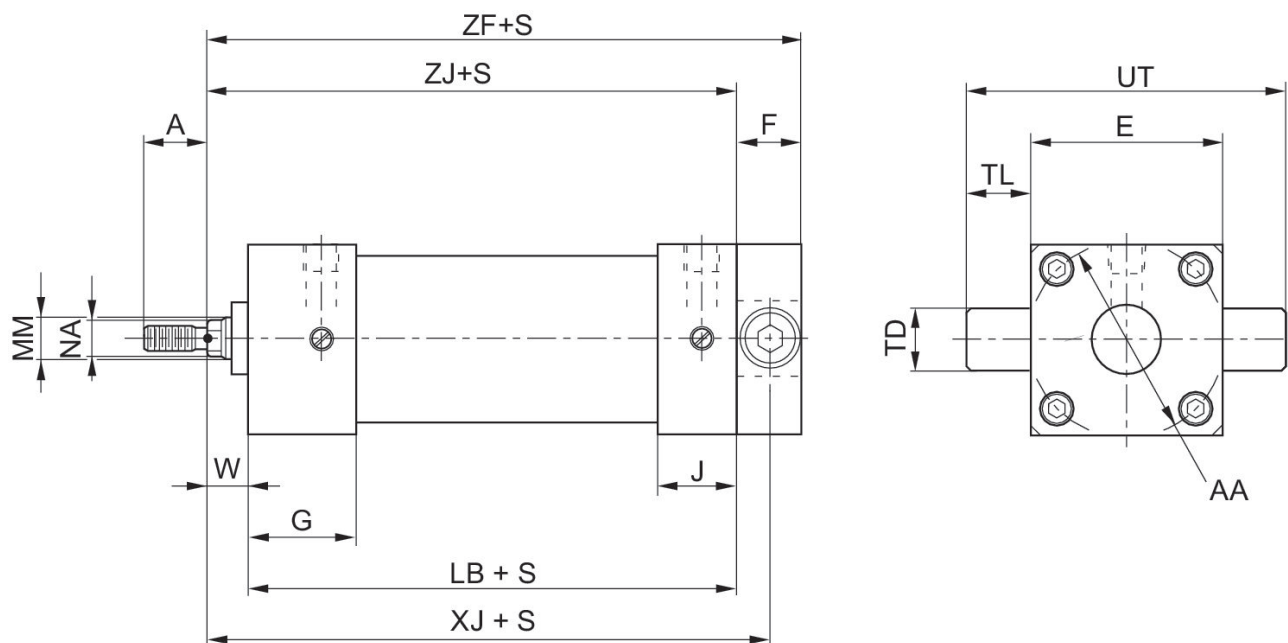

S = carrera

Dimensiones en pulgadas

Ø	N° de material	MM	E	F	W	AA	LB	TD	TL
1.5	R432013510	0.625	2.00	1.00	1.38	2.02	3.98	1.00	1.00
2.0	R432013507	0.625	2.5	1.00	1.38	2.6	3.98	1.00	1.00
2.5	R432013513	0.625	3.00	1.00	1.38	3.1	4.1	1.00	1.00
3.25	R432013489	1.00	3.75	1.00	1.5	3.90	4.86	1.00	1.00
4.0	R432013516	1.00	4.50	1.00	1.5	4.70	4.86	1.00	1.00

Ø	UT	XJ	ZF	ZJ
1.5	4.00	5.1	5.63	4.6
2.0	4.5	5.1	5.63	4.6
2.5	5.00	5.22	5.75	4.72
3.25	5.77	6.11	6.63	5.61
4.0	6.49	6.11	5.63	5.61

Fig. 1


fijación de pivotes oscilantes, Serie MT1, MT2

R432013513

Fijaciones
de pivote
oscilante

MT1, frontal

2023-10-26

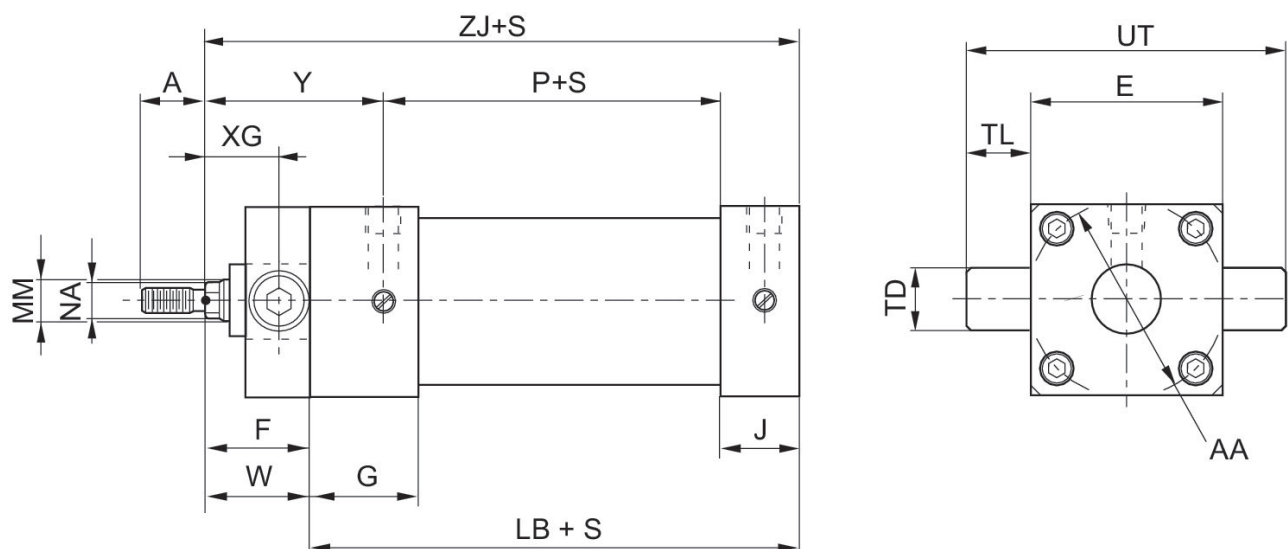

S = carrera

Dimensiones en pulgadas

$\emptyset$	N° de material	MM	E	F	W	AA	LB	TD	TL
1.5	R432013510	0.625	2.00	1.00	1.38	2.02	3.98	1.00	1.00
2.0	R432013507	0.625	2.5	1.00	1.38	2.6	3.98	1.00	1.00
2.5	R432013513	0.625	3.00	1.00	1.38	3.1	4.1	1.00	1.00
3.25	R432013489	1.00	3.75	1.00	1.5	3.90	4.86	1.00	1.00
4.0	R432013516	1.00	4.50	1.00	1.5	4.70	4.86	1.00	1.00

$\emptyset$	UT	XG	ZJ
1.5	4.00	0.12	5.6
2.0	4.5	0.12	5.6
2.5	5.00	0.12	5.72
3.25	5.77	0.25	6.61
4.0	6.49	0.25	6.61