

Válvula direcional 5/2, Série 740, resistente à corrosão

R432015597

Série 740

2025-10-20

Válvulas direcionais AVENTICS Series 740

AVENTICS série 740/840 apresenta válvulas direcionais com tecnologia de diafragma macio sem abrasão. O design simples, confiável e resistente é adequado para todas as qualidades do ar e garante alta repetibilidade e vida útil sem igual. Por sua alta resiliência, o invólucro em poliamida resistente a corrosão também é adequado para ambientes empoeirados e úmidos.



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Tipo de construção válvula	Válvula de assento de membrana
Princípio de comutação	5/2, acionamento bilateral
Elemento de acionamento	acionamento bilateral
Princípio de estanquidade	com vedação mole
Tipo de conexão	conexão de tubo
Acionamento manual auxiliar	retentor
Tipo de conexão de ar comprimido	Rosca interna
Conexão de ar comprimido entrada	Conexão de encaixe com porca de retenção
conexão de ar comprimido saída	3/8"
Saída de ar da conexão de ar comprimido	3/8"
	M14x1
Fluxo nominal Qn	700 l/min
Pressão de operação mín.	2 bar
Pressão de operação máx	10 bar

Válvula direcional 5/2, Série 740, resistente à corrosão

R432015597

Série 740

2025-10-20

Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato A
Norma conexão elétrica	EN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexão	IP65
Proteção contra inversão de polaridade	Protegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação	110 V AC
Tensão de operação AC	110 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz	-20 % / +10 %
Tensão de operação AC	110 V
Tolerância de tensão CA 60 Hz	-10 % / +20 %
Comando piloto	interno
Largura da bobina	30 mm
Índice de compatibilidade	52
Capacidade de retenção CA 50 Hz	3.7 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz	6.4 VA
Duração de ligação	100 %
Tempo tip. de ligação	40 ms
Princípio de bloqueio	Princípio de placas básicas 1x
bloqueável	Princípio de arruela
Resistência à corrosão	bloqueável
Conector de encaixe de válvula	protegido contra corrosão
Estrangulador	sem conector de encaixe de válvula
Temperatura ambiente mín.	com estrangulador
Temperatura ambiente máx.	-15 °C
Temperatura mín. do#fluido.	50 °C
Temperatura máx. do#fluido.	-15 °C
Fluido	50 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido máx.	0 mg/m³
Tamanho máx. da partícula	5 mg/m³
Montagem sobre régua de conexão geral	50 µm
Peso	Régua PRS
	0.52 kg

Válvula direcional 5/2, Série 740, resistente à corrosão

R432015597

Série 740

2025-10-20

Material

Material de caixa	Polioximetileno
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material placa dianteira	Poliarilamida

Nº de material R432015597

Informações técnicas

ATEX opcional: é possível montar uma variante ATEX combinando uma válvula de base sem bobina com uma bobina ATEX. Identificação ATEX: ver catálogo de bobinas ATEX.

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula direcional 5/2, Série 740, resistente à corrosão

R432015597

Série 740

2025-10-20

Dimensões em polegadas

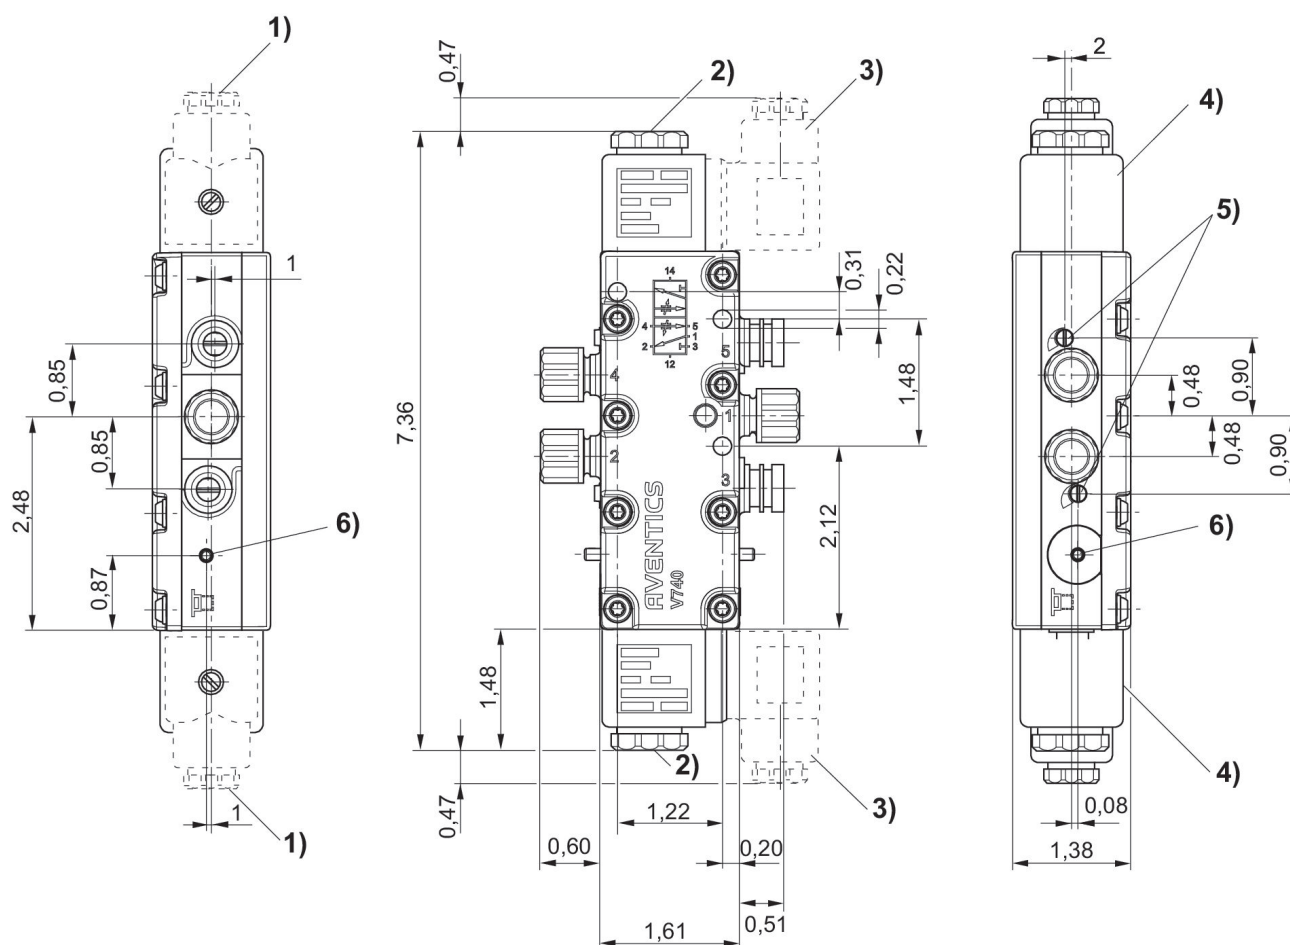

- 1) União de bucha de empanque M16x1,5
- 2) M5 rosca interna acessível sob a tampa
- 3) Conector de encaixe de válvula giratório em 90°
- 4) Bobina giratória em 45°
- 5) Parafuso de estrangulamento para os escapes 5 (R) e 3 (S)
- 6) Acionamento manual auxiliar e mostrador de posição