

Manomètres série PG1

Les modèles AVENTICS série PG1 vous permettent de visualiser et d'afficher clairement la pression de l'air pour chacun des circuits pneumatiques. Outre les paramètres de contrôle de la qualité de l'air, une pression d'alimentation en air suffisante est essentielle pour le fonctionnement d'un système fiable dans le cadre de l'automatisation des machines. Emerson offre des manomètres mécaniques qui peuvent être intégrés dans les machines pour différentes applications et de systèmes de traitement de l'air. Les spécifications des versions individuelles de la série universelle PG1 offrent plusieurs options de design, de matériaux ou de types de montage.

- Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
- Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
- Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction du manomètre	Manomètre à tube-ressort Orifice arrière
Classe de qualité	2
Raccordement de l'air comprimé	1/8 NPT
Diamètre nominal	40 mm
Valeur à l'échelle	5
flèche	Acier inoxydable
Domaine d'application mini.	0 psi
Domaine d'application maxi.	130 psi
Plage d'affichage min.	0 psi
Plage d'affichage max.	200 psi
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	13.79 bar
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	120 °C
Fluide	Air comprimé
Couleur arrière-plan	Blanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)	psi
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)	Noir

Manomètre, Série PG1-SFB

R432035768

Série PG1

2026-03-11

Couleur aiguille

Noir

Poids

0.08 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Acier inoxydable

Matériau verre de regard


Verre de sécurité

Matériau fileté

Acier inoxydable

R432035768

Dimensions

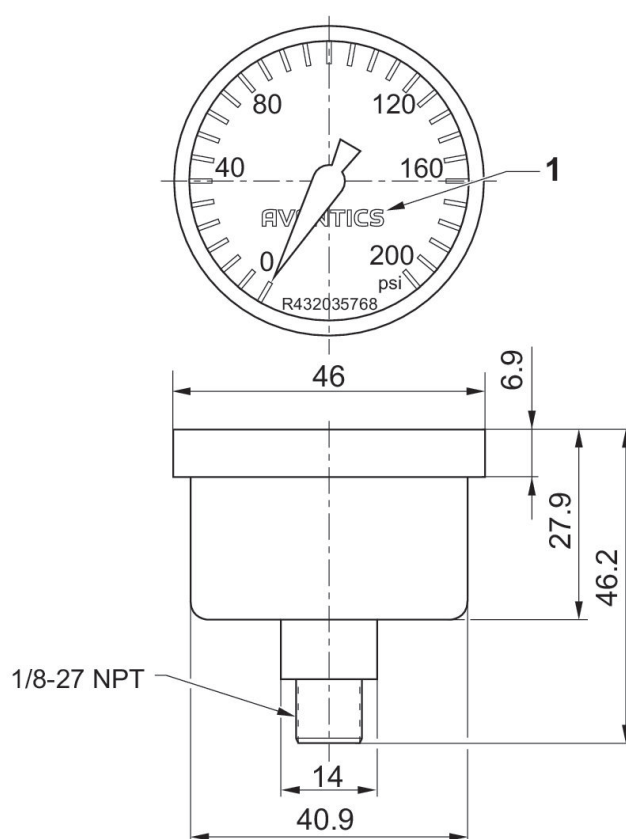

Verre de regard en verre de sécurité