

Manometri Serie PG1

Con AVENTICS Serie PG1 è possibile visualizzare e fare affidamento su una chiara visualizzazione della pressione dell'aria per ciascuno dei circuiti pneumatici. Oltre ai parametri per il controllo della qualità dell'aria, l'applicazione di una pressione sufficiente è la base per il funzionamento di un sistema affidabile di automazione delle macchine. Emerson offre manometri meccanici che possono essere integrati nelle macchine per diverse applicazioni e sistemi di trattamento dell'aria. Le specifiche delle singole versioni della serie PG1 universale offrono una selezione di opzioni, quali aspetto, materiale o tipo di montaggio richiesto.

- Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
- Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
- Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di manometro

manometro a molla tubolare
attacco posteriore

Classe di qualità

2

Raccordo aria compressa

1/8 NPT

Diametro nominale

40 mm

Valore della scala

5

indicatore

Acciaio inox

Campo d'impiego min.

0 psi

Campo d'impiego max.

130 psi

Campo di indicazione min.

0 psi

Campo di indicazione max.

200 psi

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

13.79 bar

Temperatura ambiente min.

-40 °C

Temperatura ambiente max.

120 °C

Fluido

Aria compressa

Colore sfondo

Bianco

Unità scala principale (esterna)

psi

Colore scala principale (esterna)

Nero

Colore indicatore

Nero

Peso

0.08 kg

Materiale

Materiale corpo

Acciaio inox

Materiale lastra trasparente


Vetro di sicurezza

Materiale filettatura

Acciaio inox

R432035768

Dimensioni

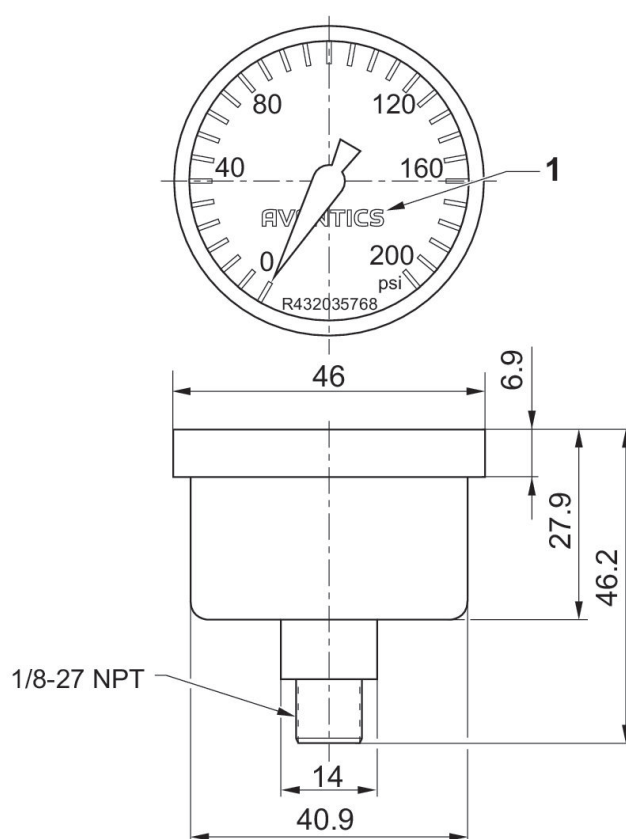

Lastra trasparente in vetro di sicurezza